

BATTERIES PLOMB-ACIDE. INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE.




Instructions générales de sécurité et d'entretien



Lire et suivre les instructions d'utilisation

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au mode d'emploi.

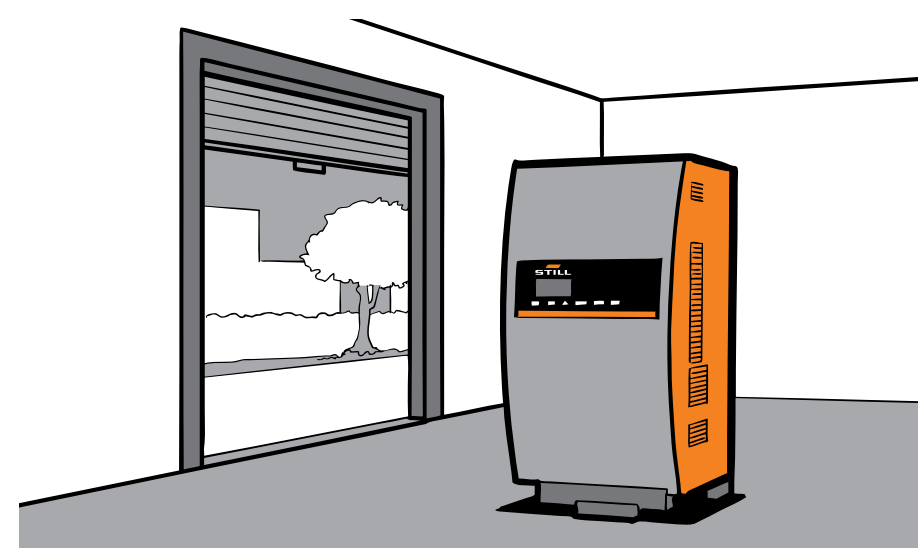

Assurer la ventilation de la station de charge

Veillez à ce que la ventilation de la station de charge soit suffisante.



Travailler au sec et proprement

Maintenez la surface de la batterie propre et sèche.



Porter des vêtements de protection

Portez des gants et des lunettes de protection lors du transport, de la réparation et de l'entretien des batteries.



Utilisez uniquement de l'eau distillée (déméralisée)

N'utilisez que de l'eau distillée (déméralisée) pour remplir les batteries.



Éviter la décharge totale

Chargez la batterie régulièrement par cycles pour éviter une décharge totale de la batterie.



Respecter les intervalles de maintenance

Faites contrôler régulièrement la batterie, ainsi que votre chariot, par le service après-vente STILL.



Faites contrôler régulièrement la batterie, ainsi que votre chariot, par le service après-vente STILL.


Assistance téléphonique
+32 3 360 620 0

Charge correcte




Vérifiez visuellement tous les composants de la batterie

Vérifiez les prises et les câbles de tous les composants de la batterie et retirez tout objet métallique de la batterie (risque d'explosion et d'incendie).

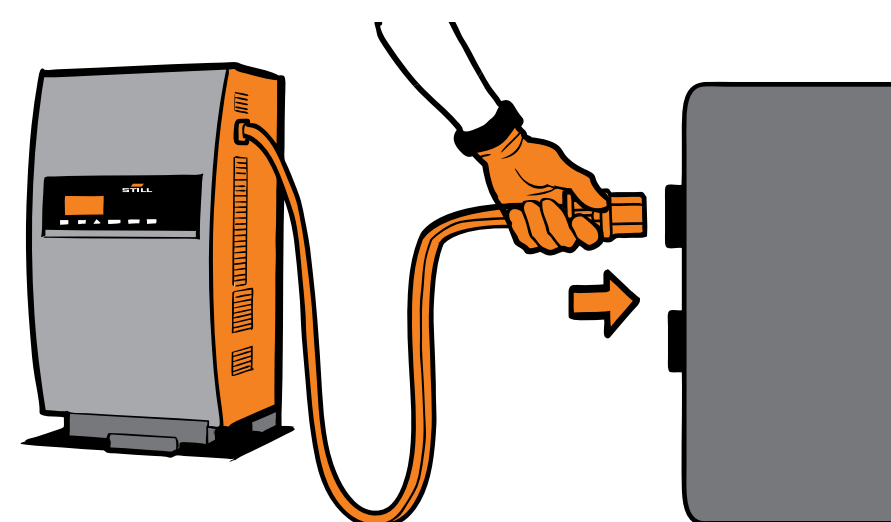


Connecter les prises de la batterie et du chargeur

N'utilisez que le chargeur recommandé pour la batterie en question afin d'éviter toute erreur de chargement.

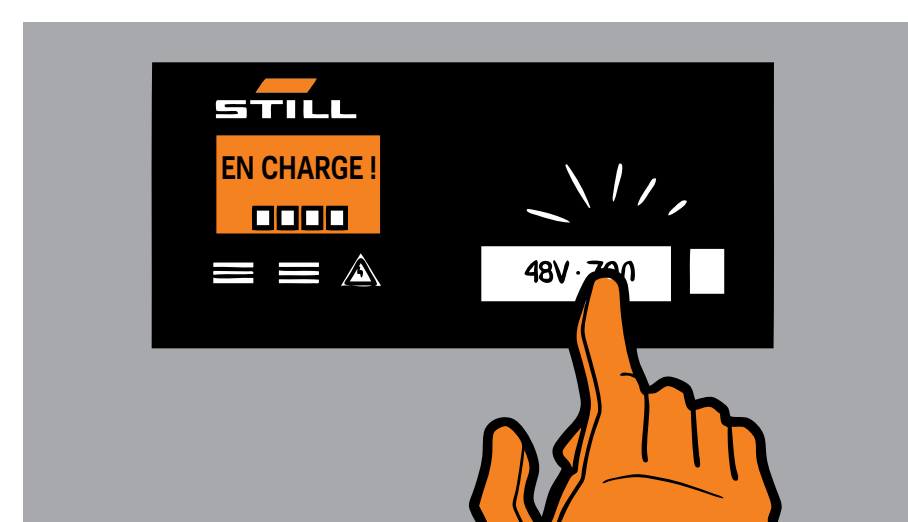


Démarrer le processus de charge

Vérifiez que la batterie se charge correctement.

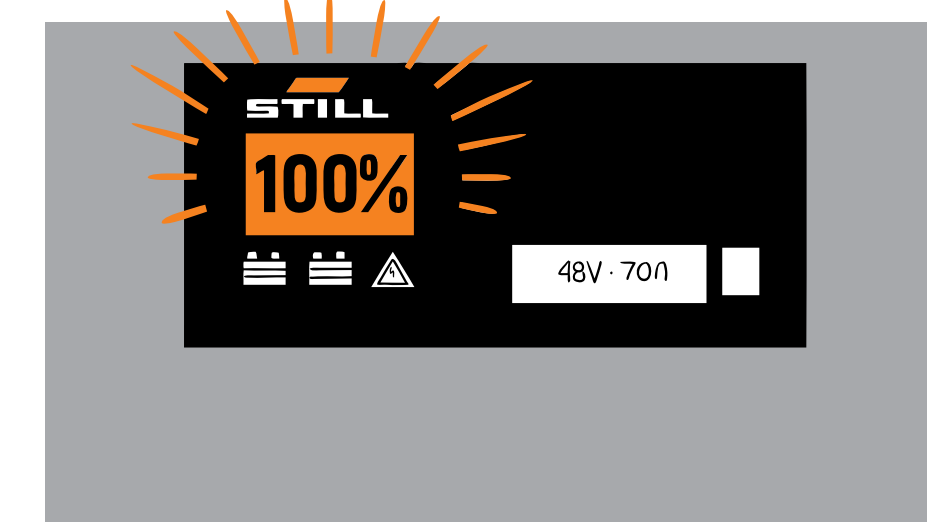


Chargez complètement la batterie

Chargez complètement la batterie. Le chargeur s'éteint automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée.

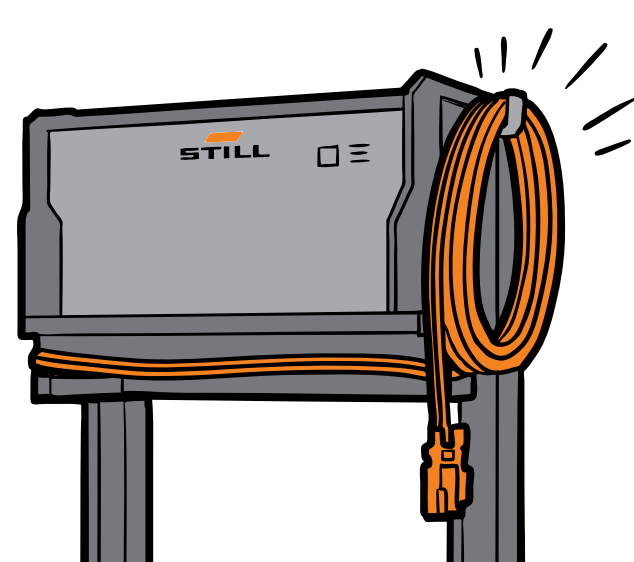


Rangez correctement le câble de la batterie

Rangez correctement le câble de la batterie pour lui assurer une longue durée de vie.

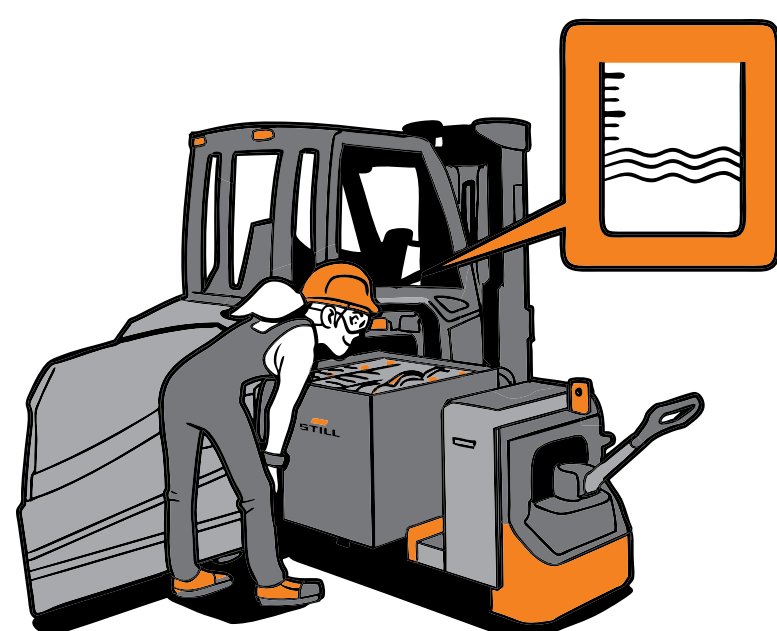


Vérifiez le niveau d'eau

Si nécessaire, complétez avec de l'eau distillée mais évitez de trop remplir.

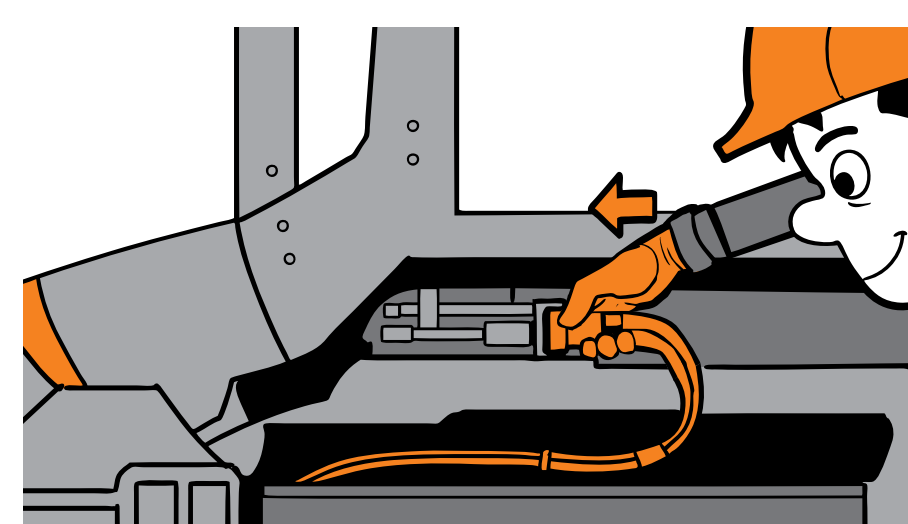

Rebranchez la batterie au chariot

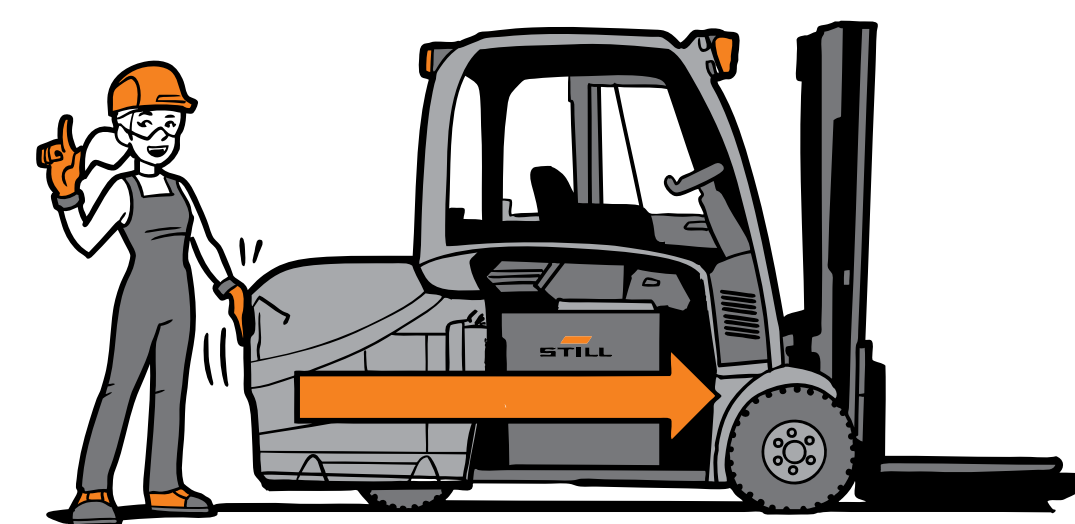

Fermez le couvercle de la batterie

STILL
Vosveld 9
B-2110 Wijnegem
Tél. : +32 3 360 62 00
info@still.be
www.still.be

STILL S.A.
Zoning Industriel 11, Um Wöller
LU-4410 Soleuvre (Sanem)
Tél: +352 27 84 85 91
info@still-luxembourg.lu
www.still-luxembourg.lu