RX 60 Datos Técnicos
Carretilla eléctrica

RX 60-25 (Plus)|Li-Ion

RX 60-25 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-25L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-30 (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-35L (Plus)|Li-Ion

Li-Ion INSIDE

first in intralogistics

RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
El acelerador

Esta hoja de datos, según la directiva VDI 2198, indica únicamente los valores técnicos del equipo de serie.
El uso de neumáticos diferentes, mástiles distintos, dispositivos adicionales, etc. puede modificar los valores.

Identificación	1.1	Fabricante				STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Denominación de tipo del fabricante				**RX 60-25 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-25 (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-25L (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-30 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-30L (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-30L (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-35L (Plus)|Li-Ion**
	1.2.1	Número de modelo del fabricante				6301	6302	6304	6305	6307	6308	6309
	1.3	Accionamiento				Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
	1.4	Manejo				Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado
	1.5	Capacidad de carga/carga		Q	kg	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3500
	1.6	Centro de gravedad de la carga		c	mm	500	600	600	500	500	600	500
	1.8	Distancia de la carga		x	mm	455	460	460	468	468	468	468
	1.9	Distancia entre ejes		y	mm	1645	1645	1797	1652	1797	1797	1797
Pesos	2.1	Peso en vacío incl. batería			kg	4599	4821	5019	5040	5063	5308	5500
	2.2	Carga por eje, con carga	delante/detrás		kg	6317/782	6421/900	6478/1041	7163/877	7257/806	7419/889	8042/958
	2.3	Carga por eje, sin carga	delante/detrás		kg	2370/2229	2315/2506	2508/2511	2411/2629	2646/2417	2641/2667	2662/2838
Ruedas/chasis	3.1	Ruedas				Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas
	3.2	Tamaño de ruedas	delante		mm	225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)	250/60-12 (23x10-12)	250/60-12 (23x10-12)	315/45-12	315/45-12
	3.2	Tamaño de ruedas	detrás		mm	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)
	3.5	Número de ruedas (x = tracción)	delante/detrás			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Ancho de vías	delante/detrás	b_{10}/b_{11}	mm	992/900	992/900	992/900	950/900	950/900	1002/900	1002/900
Dimensiones básicas	4.1	Inclinación del mástil/porta horquillas	adelante/atrás	α/β	°	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
	4.2	Altura mástil	retraído/extendido	h_1/h_4	mm	2225/3700	2225/3700	2225/3700	2225/3850	2225/3850	2225/3850	2225/3850
	4.3	Elevación libre		h_2	mm	160	160	160	160	160	160	160
	4.4	Elevación [1]		h_3	mm	3066	3066	3066	3066	3066	3066	3066
	4.7	Altura sobre el tejadillo protector (versión baja)		h_6	mm	2226 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)
	4.8	Altura del asiento en términos de SIP (versión baja)		h_7	mm	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	4.12	Altura del enganche		h_{10}	mm	484	484	484	484	484	484	484
	4.19	Longitud total		l_1	mm	3413	3618	3770	3433	3578	3778	3578
	4.20	Longitud incl. parte posterior de la horquilla		l_2	mm	2413	2418	2570	2433	2578	2578	2578
	4.21	Anchura total		b_1	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1300
	4.22	Medidas de las horquillas		s/e/l	mm	40/100/1000	45/100/1200	45/100/1200	50/100/1000	50/100/1000	50/100/1200	50/100/1000
	4.23	Porta horquillas ISO 2328, clase/tipo A, B				ISO II A	ISO II A	ISO II A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A
	4.24	Anchura del porta horquillas		b_3	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	4.31	Altura sobre el suelo debajo del mástil, con carga		m_1	mm	116	116	116	114	114	116	115
	4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes		m_2	mm	127	126	126	126	125	126	126
	4.34.1	Ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 transversal [2, 3]		A_{st}	mm	3700	3705	3905	3742	3913	3941	3941
	4.34.2	Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 longitudinal [2, 3]		A_{st}	mm	3890	3895	4116	3940	4124	4141	4141
	4.35	Radio de giro		W_a	mm	2035	2035	2245	2070	2245	2273	2273
	4.36	Distancia mínima al punto de giro		b_{13}	mm	428	428	593	491	593	649	649
Datos de rendimiento	5.1	Velocidad de traslación (Blue-Q/estándar/sprint)	con carga		km/h	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20
	5.1	Velocidad de traslación (Blue-Q/estándar/sprint)	sin carga		km/h	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21
	5.2	Velocidad de elevación (Plus*//Rendimiento Estándar)	con carga		m/s	0,65//0,56	0,65//0,56	0,65//0,56	0,57//0,49	0,57//0,49	0,57//0,49	0,53//0,44
	5.2	Velocidad de elevación (Plus*//Rendimiento Estándar)	sin carga		m/s	0,66//0,60	0,66//0,60	0,66//0,60	0,57//0,51	0,57//0,51	0,57//0,51	0,57//0,51
	5.3	Velocidad de descenso	con carga		m/s	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	5.3	Velocidad de descenso	sin carga		m/s	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
	5.5	Tracción (Plus*//Rendimiento Estándar) [4]	con carga		N	10800//8140	10760//8016	10720//7985	10430//7740	10490//7737	10400//7695	10300//7590
	5.5	Tracción (Plus*//Rendimiento Estándar) [4]	sin carga		N	10760//8100	10670//8110	10690//8110	10720//8100	10730//8106	10686//8055	10650//8015
	5.6	Tracción máx. (Plus*//Rendimiento Estándar) [4]	con carga		N	21360//17390	21340//17370	21311//17354	20990//17020	20990//17020	20960//16990	20900//16920
	5.6	Tracción máx. (Plus*//Rendimiento Estándar) [4]	sin carga		N	18125//17120	17636//17073	18370//17071	18360//17140	20250//17156	20160//17117	20290//17170
	5.7	Pendiente superable (Plus*//Rendimiento Estándar) [4]	con carga		%	23,5//17,1	22,6//16,5	22,0//16,0	20,1//14,6	20,1//14,6	19,4//14,1	17,8//12,9
	5.7	Pendiente superable (Plus*//Rendimiento Estándar) [4]	sin carga		%	29,5//26,6	27,4//27,4	28,0//24,2	27,4//24,2	30,6//24,1	29,1//22,8	28,2//21,9
	5.8	Pendiente máx. superable (Plus*//Rendimiento Estándar) [4]	con carga		%	31,9//25,5	30,8//24,7	30//24	27,4//21,9	27,3//21,9	26,4//21,1	24,2//20,6
	5.8	Pendiente máx. superable (Plus*//Rendimiento Estándar) [4]	sin carga		%	29,5//29,5	27,4//27,5	28//29,2	27,4//27,4	30,6//30,6	29,1//29,1	28,2//28,2
	5.9	Tiempo de aceleración 15 m (Plus*//Rendimiento Estándar)	con carga		s	5,4//6,5	5,4//6,5	5,5//6,6	5,5//6,6	5,5//6,6	5,7//6,3	5,7//6,3
	5.9	Tiempo de aceleración 15 m (Plus*//Rendimiento Estándar)	sin carga		s	5,0//5,5	5,0//5,5	5,0//5,6	5,0//5,6	5,0//5,6	5,0//5,4	5,0//5,4
	5.10	Freno de servicio				Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente
Motor eléctrico	6.1	Motor de traslación, potencia con S2 60 min (Plus*//Rendimiento Estándar)			kW	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5
	6.2	Motor de elevación, potencia con S3 15% (Plus*//Rendimiento Estándar)			kW	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no				DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Tensión de la batería		U	V	80	80	80	80	80	80	80
	6.4.1	Capacidad de la batería		K_5	Ah	560 (620)	560 (620)	700 (775)	560 (620)	700 (775)	700 (775)	700 (775)
	6.5	Peso de la batería			kg	1558	1558	1863	1558	1863	1863	1863
	6.6	Consumo energético EN 16796 (Plus*//Rendimiento Estándar)			kWh/h	6,0//6,0	6,2//6,2	6,3//6,3	6,6//6,5	6,6//6,6	6,7//6,7	7,1//7,1
	6.7	Rendimiento de manipulación (Plus*//Rendimiento Estándar)			t/h	176//169	176//169	176//169	228//222	228//222	228//222	258//245
	6.8	Consumo a máximo rendimiento (Plus*//Rendimiento Estándar)			kWh/h	7,1//6,6	7,2//6,8	7,4//6,9	7,8//7,3	7,8//7,3	8,0//7,5	8,6//8,0
Otros	10.1	Presión de trabajo para accesorios			bar	250	250	250	250	250	250	250
	10.2	Caudal de aceite para accesorios			l/min	55	55	55	55	55	55	55
	10.7	Nivel de presión acústica L_{pAZ} (puesto del conductor)			dB(A)	70	70	70	70	70	70	70
	10.7.1	Vibración en el cuerpo humano: aceleración según EN 13059			m/s²	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	10.8	Gancho de remolque, clase/tipo DIN				Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno

[1] La elevación nominal indicada tiene en cuenta la compresión y las tolerancias del diámetro de los neumáticos
[2] Saliente de horquilla no incluido
[3] Para mástil telescópico, HiLo y triple
[4] Para el sistema de carretillas elevadora completo

*Rendimiento Plus = Versión de alto rendimiento

RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
Dimensiones

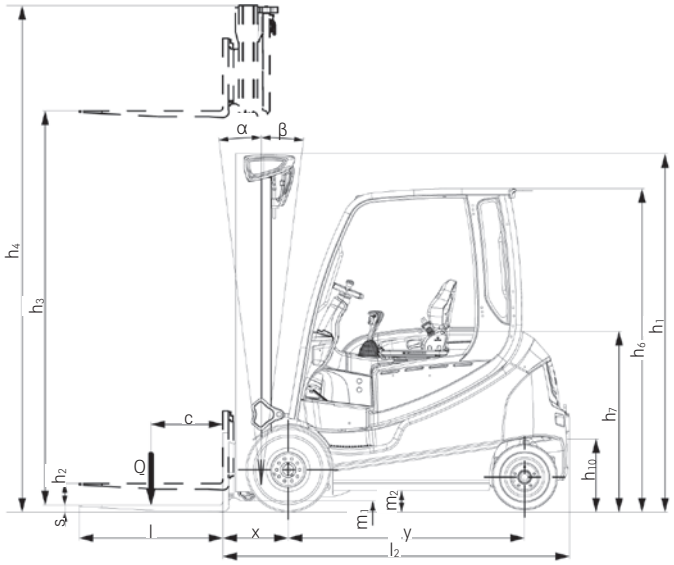

Vista lateral

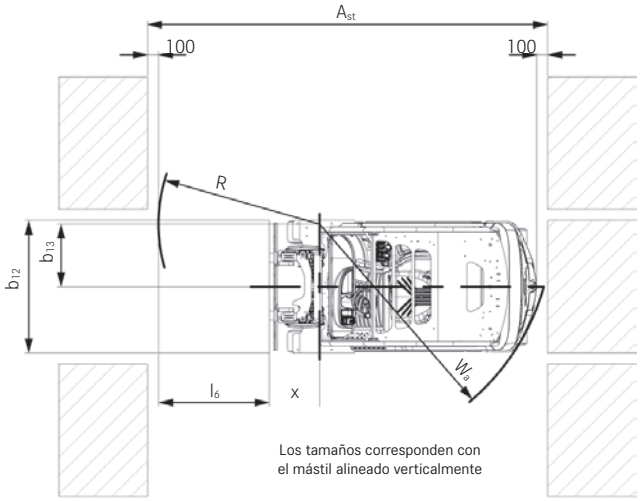

Vista superior

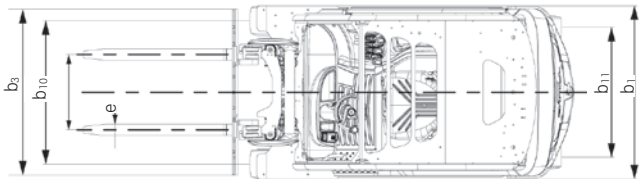

Vista superior

Capacidades de carga

RX 60-25 Mástil telescópico/HiLo

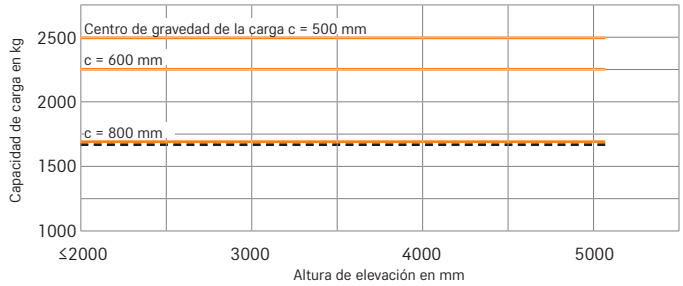

RX 60-25 Mástil triple

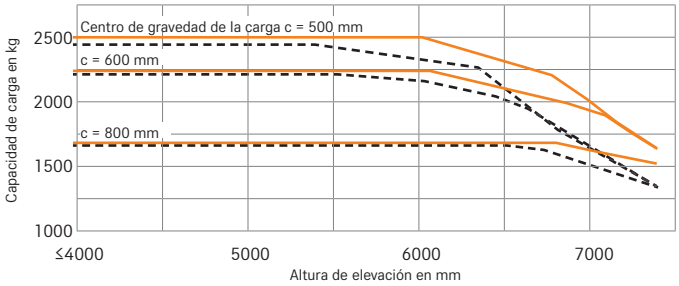

RX 60-25/600 Mástil telescópico/HiLo

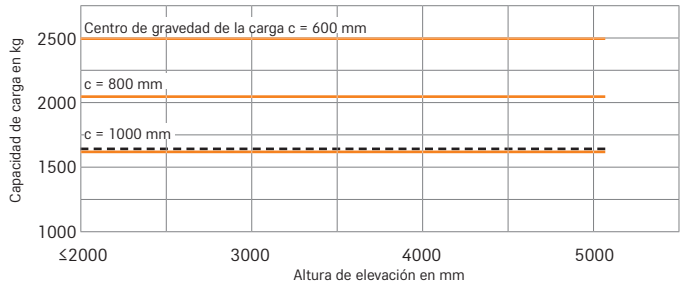

RX 60-25/600 Mástil triple

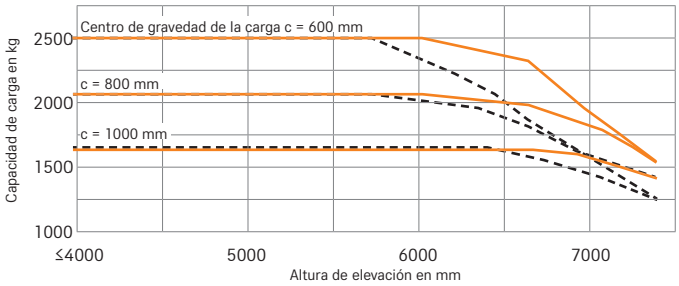

—— con horquillas estándar - - - con desplazador lateral integrado y horquillas estándar

Los valores indicados pueden variar en función del equipamiento de la carretilla elevadora.

RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
Capacidades de carga

RX 60-25L/600 Mástil telescópico/HiLo

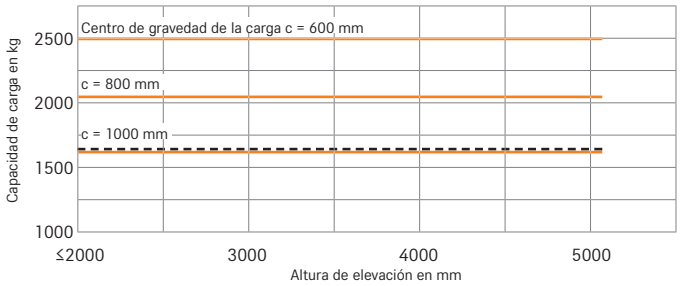

RX 60-25L/600 Mástil triple

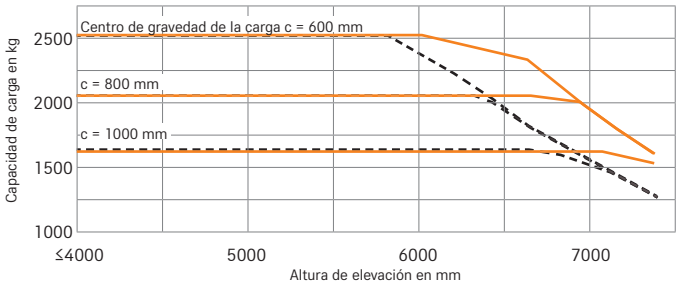

RX 60-30 Mástil telescópico/HiLo

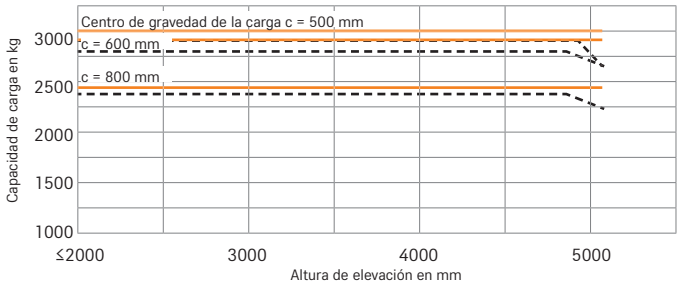

RX 60-30 Mástil triple

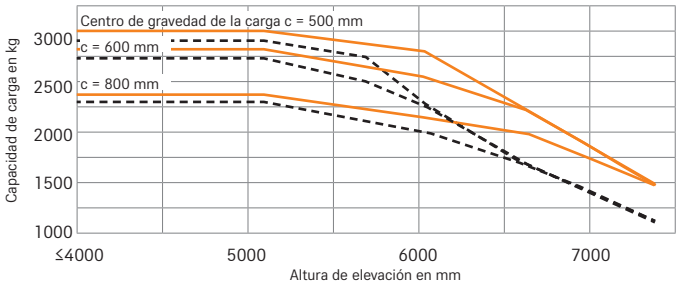

RX 60-30L Mástil telescópico/HiLo

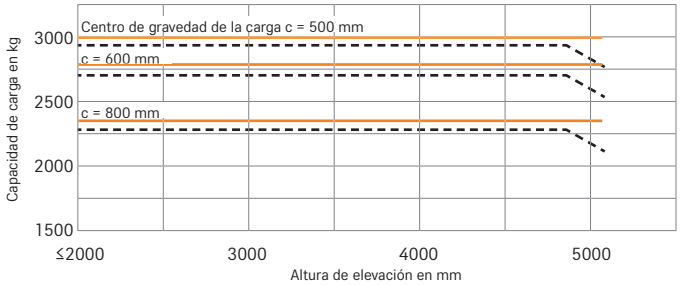

RX 60-30L Mástil triple

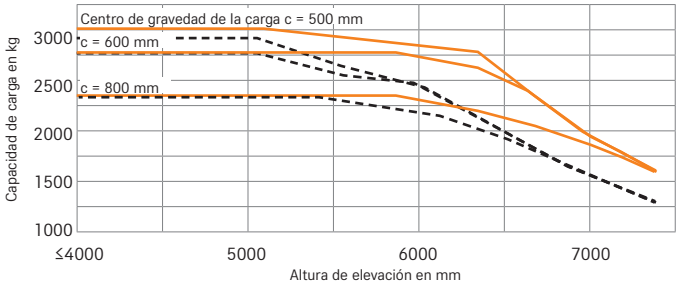

RX 60-30L/600 Mástil telescópico/HiLo

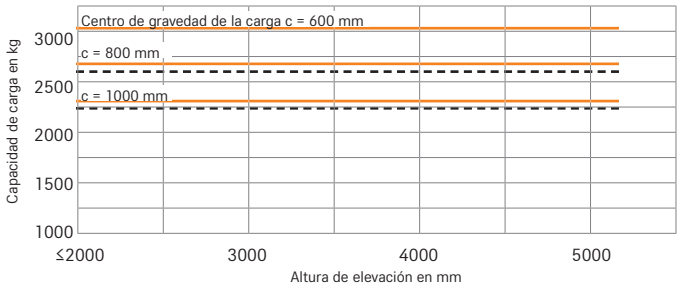

RX 60-30L/600 Mástil triple

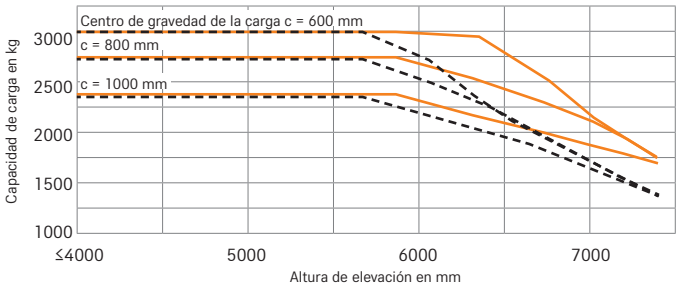

RX 60-35L Mástil telescópico/HiLo

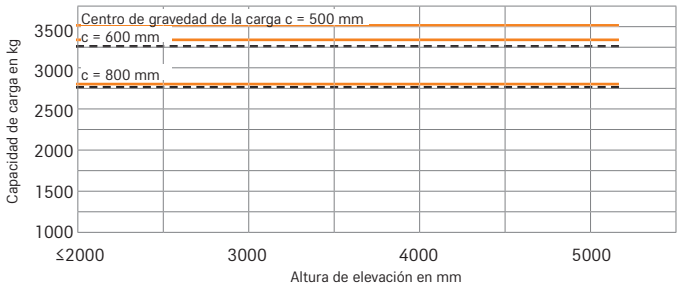

RX 60-35L Mástil triple

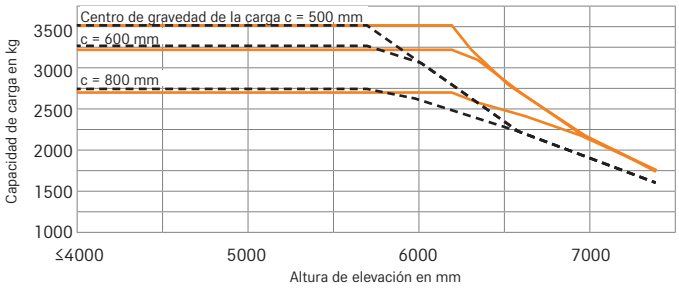

—— con horquillas estándar - - - con desplazador lateral integrado y horquillas estándar

Los valores indicados pueden variar en función del equipamiento de la carretilla elevadora.

RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
Tablas de mástiles

					Mástil telescópico									Mástil HiLo							Mástil triple									
RX 60-25		Elevación nominal		h_3	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390
		Altura		h_1	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175
		Elevación libre, porta horquillas de 4 rodillos		h_2	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1443	1493	1543	1643	1843	2043	2293	1443	1493	1543	1643	1743	1843	1893	2093	2293	2543
		Altura máxima, porta horquillas de 4 rodillos		h_4	mm	3406	3506	3656	3806	3906	4306	4806	5206	5706	3548	3648	3748	3948	4348	4748	5248	4961	5111	5261	5561	5861	6061	6211	6711	7311	8061
		Ángulo de inclinación	adelante/atrás	α/β	°	7/7									7/7							7/7									
		Apertura de la horquilla ajustable			mm	216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760							216/368/445/521/673/760									
	RX 60-25	Ruedas	detrás			180/70-8									180/70-8							180/70-8						180/70-8			
		Vías	detrás		mm	900									900							900						900			
		Neumáticos (rendimiento estándar)	delante			225/75-10									225/75-10							225/75-10						225/75-10			
		Ancho de vía (rendimiento estándar)	delante	b_1	mm	992									992							992						1096			
		Anchura máxima (rendimiento estándar)			mm	1200									1200							1200						1303			
		Neumáticos (Rendimiento Plus*)	delante			250/60-12									250/60-12							250/60-12						250/60-12			
		Ancho de vía (Rendimiento Plus*)	delante	b_1	mm	952									952							952						1050			
		Anchura máxima (Rendimiento Plus*)			mm	1200									1200							1200						1200			
	RX 60-25/600 RX 60-25L/600	Ruedas	detrás			180/70-8								180/70-8	180/70-8							180/70-8						180/70-8			
		Vías	detrás		mm	900								900	900							900						900			
		Neumáticos (rendimiento estándar)	delante			225/75-10								250/60-12	225/75-10							225/75-10						250/60-12			
		Ancho de vía (rendimiento estándar)	delante	b_1	mm	992								1050	992							992						1050			
		Anchura máxima (rendimiento estándar)			mm	1200								1296	1200							1200						1296			
		Neumáticos (Rendimiento Plus*)	delante			250/60-12								250/60-12	250/60-12							250/60-12						250/60-12			
		Ancho de vía (Rendimiento Plus*)	delante		mm	992								1050	992							992						1050			
		Anchura máxima (Rendimiento Plus*)		b_1	mm	1200								1296	1200							1200						1296			

RX 60-30/35		Elevación nominal		h_3	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390
		Altura		h_1	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175
		Elevación libre, porta horquillas de 4 rodillos		h_2	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1440	1490	1540	1640	1840	2040	2290	1440	1490	1540	1640	1740	1840	1890	2090	2290	2540
		Altura máxima, porta horquillas de 4 rodillos		h_4	mm	3409	3509	3659	3809	3909	4309	4809	5209	5709	3551	3651	3751	3951	4351	4751	5251	4964	5114	5264	5564	5864	6064	6214	6714	7314	8064
		Ángulo de inclinación	adelante/atrás	α/β	°	7/7									7/7							7/7									
		Apertura de la horquilla ajustable			mm	216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760							216/368/445/521/673/760									
	RX 60-30 RX 60-30L	Ruedas	detrás			180/70-8								180/70-8	180/70-8							180/70-8						180/70-8			
		Vías	detrás		mm	900								900	900							900						900			
		Neumáticos (rendimiento estándar)	delante			250/60-12								250/60-12	250/60-12							250/60-12						250/60-12			
		Ancho de vía (rendimiento estándar)	delante	b_1	mm	952								1050	952							952						1050			
		Anchura máxima (rendimiento estándar)			mm	1200								1296	1200							1200						1296			
		Neumáticos (Rendimiento Plus*)	delante			315/45-12								315/45-12	315/45-12							315/45-12						315/45-12			
		Ancho de vía (Rendimiento Plus*)	delante		mm	1004								1100	1004							1004						1100			
		Anchura máxima (Rendimiento Plus*)		b_1	mm	1303								1399	1303							1303						1399			
	RX 60-30L/600 RX 60-35L	Ruedas	detrás			180/70-8								180/70-8	180/70-8							180/70-8						180/70-8			
		Ruedas	delante			315/45-12								315/45-12	315/45-12							315/45-12						315/45-12			
		Vías	delante/detrás		mm	1004/900								1100/900	1004/900							1004/900						1100/900			
		Anchura máxima		b_1	mm	1303								1399	1303							1303						1399			

*Rendimiento Plus = Versión de alto rendimiento

Rampas

Recorrido máximo que se puede realizar en 60 minutos.
Ejemplo: con una carga de 2500 kg y una pendiente del 15 %, una RX 60-25 (rendimiento estándar) puede recorrer una distancia de 610 m hasta diez veces por hora.

Rendimiento estándar	Rampa	Recorrido máximo en m						
		RX 60-25	RX 60-25/600	RX 60-25L/600	RX 60-30	RX 60-30L	RX 60-30L/600	RX 60-35L
Con carga 	20 %	810	790	770	730	720	690	610
	15 %	6100	6000	5800	5200	5180	5050	4350
	10 %	7550	7390	7340	7140	7140	6790	6500
	5 %	10400	10300	10200	10100	10100	9850	9600
Sin carga 	25 %	1250	1210	1170	1110	1100	1070	980
	20 %	6850	6710	6610	6570	6550	6460	6280
	15 %	9900	9600	9400	9360	9350	9290	9200
	10 %	12580	12450	12350	12340	12330	12240	12100

Rendimiento Plus*	Rampa	Recorrido máximo en m						
		RX 60-25	RX 60-25/600	RX 60-25L/600	RX 60-30	RX 60-30L	RX 60-30L/600	RX 60-35L
Con carga 	20 %	2350	2150	2080	1860	1850	1420	1250
	15 %	5600	5305	5130	4620	4630	4440	4200
	10 %	9120	8910	8710	8130	8120	7910	7240
	5 %	14270	14180	14020	13300	13200	12800	12000
Sin carga 	25 %	1500	1410	1380	1380	1380	1310	1210
	20 %	7820	7470	7110	7090	7080	6770	6460
	15 %	13690	12880	12630	12580	12440	11960	11610
	10 %	17400	17100	16980	16780	16760	16690	16480

Calzada seca de hormigón natural = coeficiente de fricción 0,80
Batería: estándar conforme a la ficha de especificaciones
La velocidad es variable

*Rendimiento Plus = Versión de alto rendimiento

Cabina integral para uso exterior en todas las condiciones meteorológicas

Óptima disponibilidad gracias a la rápida y segura sustitución de la batería

El estrecho mástil ofrece una excelente visibilidad de las horquillas y un nivel de seguridad extremadamente elevado

Seguridad y precisión al cargar y descargar gracias a la vista despejada hacia delante y hacia arriba

Puesto de conducción espacioso para trabajar de manera segura y sin fatiga

Visibilidad excelente de la punta de las horquillas

Alto nivel de seguridad gracias a los amplios escalones antideslizantes que facilitan el acceso

Manejo seguro e intuitivo gracias a la unidad de indicación y manejo STILL Easy Control

RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
El mayor rendimiento

Prestaciones excepcionales: el mayor rendimiento de manipulación de carga de su categoría

Fácilmente accesible: la mayor autonomía con una carga de batería

Estación de trabajo ideal: cabina espaciosa con ordenador de a bordo STILL Easy Control

Saca el máximo partido del rendimiento inteligente ofrecido por una carretilla excepcional. Desde el primer momento, la RX 60-25/35 conquistará a cualquier conductor gracias a su perfecto equilibrio entre potencia, ergonomía, maniobrabilidad y eficiencia energética. Su rendimiento no es solo elevado, sino que es uno de los mejores: la RX 60-25/35 presume de velocidades de manipulación de carga óptimas en categorías de peso de hasta 3,5 toneladas. Al mismo tiempo, este portento de la intralogística alcanza velocidades de 21 km/h y proporciona un rendimiento máximo en cuanto a autonomía, ofreciendo la mayor autonomía por carga de la batería en este segmento. Si optas por nuestra tecnología de iones de litio STILL, podrás completar tres turnos con tu carretilla elevadora sin necesidad de sustituir la batería.

Sean cuales sean tus necesidades, la RX 60 se maneja de forma intuitiva y precisa en cualquier situación. Y gracias al modo de arranque rápido, esta ágil carretilla es capaz de empezar a trabajar tan pronto como te sientes en la espaciosa cabina de conducción. En ella encontrarás otro equipamiento destacado: el ordenador de a bordo STILL Easy Control. Esta herramienta brinda acceso directo a funciones clave de rendimiento y proporciona una vista de conjunto permanente de toda la información relevante del vehículo. Pásate a la electricidad con una carretilla elevadora que proporciona un rendimiento óptimo en todo momento y en cualquier aplicación.

Los factores “Simply Efficient”: atributos de rendimiento como medida de la eficiencia económica

Simply easy

- Manejo intuitivo: concepto de mando uniforme y sencillo en toda la serie RX
- Mejora de la eficiencia: fácil acceso a la cabina del conductor altamente ergonómica
- Ordenador de a bordo STILL Easy Control: toda la información relevante de un vistazo y funciones de rendimiento a un solo clic
- Ultrarrápida: sencilla sustitución lateral de la batería

Simply powerful

- Un portento de la intralogística: el mayor rendimiento de manipulación de carga de su categoría
- Plus de rendimiento: modo sprint para maximizar las prestaciones con solo pulsar un botón
- Eficiencia energética óptima: autonomía extremadamente larga con cada carga de la batería
- Elevación y aceleración como nunca: disponibilidad de variante de alto rendimiento con motores de traslación y elevación especialmente potentes
- Asistencia inteligente: control de tracción y otras funciones de asistencia
- Preparada en todo momento: tecnología de iones de litio STILL opcional para garantizar una disponibilidad máxima

Simply safe

- Manejo seguro y preciso: sistema hidráulico de alta precisión y dinámica de traslación ágil
- Acceso seguro: asidero de gran tamaño, alfombrilla de goma antideslizante y escalón ancho
- Visibilidad panorámica óptima: mástil estilizado y ventanas extragrandes
- Seguridad sistemática: Pre-Shift Check opcional en la pantalla para facilitar la inspección de seguridad diaria
- Seguridad en cualquier aplicación: amplia gama de opciones de equipamiento adicionales, desde un indicador de dirección en la pantalla hasta la iluminación de seguridad Safety Light 4Plus, así como Curve Speed Control para la reducción automática de la velocidad al trazar curvas

Simply flexible

- Opciones de mando flexibles: multipalancas, minipalancas, Fingertip o Joystick 4Plus
- Dinámica de rendimiento ajustable: basta pulsar un botón para ajustar parámetros como la velocidad de traslación y de elevación a las preferencias personales
- Capacidad operativa adaptada exactamente a sus especificaciones: amplia variedad de opciones de equipamiento para cualquier aplicación

Simply connected

- Óptima conexión en red: interfaz opcional para la integración en el software de gestión de la flota, com STILL neXXt fleet
- Uso controlado: el control de acceso opcional protege contra el uso indebido

RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
Variantes de equipamiento

		RX60-25/-30	RX60-25L/-35L	RX60-25/-25L/-30L con LSP de 600 mm
Puesto de conducción	Cabina de protección contra la intemperie, con toldo o integral con iluminación interior	○	○	○
	Cabina del operario con puerta de 180°	○	○	○
	Cabina del operario baja	○	○	○
	Puesto de conducción elevado para una mejor visibilidad de la carga	○	○	○
	Tejadillo de protección del operario Drive-in	○	○	○
	Parabrisas y luneta trasera tintados, luneta del techo de cristal de seguridad laminado o Makrolon, sistema limpiaparabrisas/lavaparabrisas	○	○	○
	Acristalamiento de cabina e iluminación no astillable	○	○	○
	Techo panorámico o ventanas practicables en el techo para un rápido intercambio de aire en la cabina	○	○	○
	Cortinilla enrollable delante y arriba	○	○	○
	Compartimento portaobjetos sobre el contrapeso	○	○	○
	Bandejas portaobjetos integradas y portabebidas	●	●	●
	Control por doble pedal	○	○	○
	Unidad de visualización y manejo con display, teclas de función y guía de menú (protección contra salpicaduras)	●	●	●
	Soporte para escribir con carpeta sujetapapeles (extraíble para llevar)	○	○	○
	Asiento MSG 65 Grammer con funda de cuero sintético	●	●	●
	Asiento con revestimiento textil, suspensión neumática, con apoyo lumbar, extensión del respaldo regulable, calefacción del asiento, bolsillo para documentos en el respaldo	○	○	○
	Asiento giratorio hacia la derecha o placa amortiguadora horizontal para el asiento del conductor para minimizar las vibraciones transmitidas al cuerpo	○	○	○
	Asidero en el techo protector delante y atrás	●	●	●
	Asidero en el techo protector atrás con claxon	○	○	○
	Radio/reproductor de MP3 con conexión USB y Bluetooth	○	○	○
	Pinza de sujeción para teléfono móvil, montada de forma desplazable en el montante del tejadillo de protección	○	○	○
	Calefacción eléctrica potente de 2000 W que incluye tobera de deshielo	○	○	○
	Sistema de climatización	○	○	○
Mástil	Mástil de visibilidad libre en diseño telescópico o triple	○	○	○
	Rejilla de protección de la carga	○	○	○
	Acumulador hidráulico en el circuito de elevación para la amortiguación de picos de presión en el sistema hidráulico	○	○	○
	Protección de los cilindros de inclinación contra polvo y humedad por medio de fuelles	○	○	○
	Posición vertical del mástil pulsando un botón, indicación del ángulo de inclinación y entrada amortiguada en las posiciones finales de inclinación	○	○	○
	Protección contra desgaste de horquillas	○	○	○
	Medición y visualización de la altura de elevación, preselección de la altura de elevación, desconexión de elevación, amortiguación eléctrica de transición y posición final.	○	○	○
Ruedas	Neumáticos simples, superelásticos, sistema SIT	●	●	●
	Neumáticos simples, color natural, superelásticos, sistema SIT	○	○	○
	Neumáticos dobles, superelásticos, sistema SIT, negros o color natural	○	○	○
Sistema hidráulico	Manejo con palanca múltiple	●	●	●
	Reposabrazos con minipalancas, Fingertip o joystick 4Plus	○	○	○
	Versión para almacén frigorífico, aceite hidráulico apto para bajas temperaturas	○	○	○
	Función de sacudida para vaciar fácilmente los recipientes	○	○	○
Motores	3 programas de traslación fijos y 2 de libre configuración, modo de ahorro de energía Blue-Q, modo Sprint para obtener las máximas prestaciones de conducción con solo pulsar un botón	●	●	●
	Ejecución de alto rendimiento "Plus"	○	○	○
	Indicación del consumo energético y del tiempo de funcionamiento restante con el estado de carga actual de la batería	●	●	●
	Batería de iones de litio 1:1 reemplazable	●	●	●
	Cargador de a bordo o acceso rápido de carga	○	○	○
Freno	Freno de estacionamiento automático	●	●	●
Seguridad	Rejilla protectora en el tejadillo	○	○	○
	Sistema de retención EasyBelt para la colocación y la retirada rápida del cinturón de seguridad	○	○	○
	Sistema de retención Sauermann tipo Duro HRS-E o sistema de retención IWS con puerta con estribo a la izquierda	○	○	○
	Faro de trabajo y luces en versión LED	○	○	○
	Proyectores LED en el mástil	○	○	○
	Dispositivo de advertencia STILL Safety Light 4Plus	○	○	○
	Safety Zone Light: Barras luminosas de advertencia a izquierda y derecha del vehículo	○	○	○
	Limitación de velocidad ajustable según los deseos	○	○	○
	Sistemas de cámaras de visión delantera, trasera y panorámica	○	○	○
	Curve Speed Control	●	●	●
	Medición de la carga	○	○	○
	Retrovisor panorámico	○	○	○
	Sensor de techo: Regulación de la velocidad para interiores y exteriores	○	○	○
	Reducción de la velocidad con el portahorquillas elevado	○	○	○
	Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2	○	○	○
	FleetManager: autorización de acceso, detección de choques, informes	○	○	○
	Detección de sobrecarga	○	○	○
	Pre-Shift-Check en la pantalla: control de seguridad guiado antes de iniciar la marcha	○	○	○
	Control inteligente del cinturón de seguridad con comprobación lógica	●	●	●
	Enganche de remolque Rockinger	○	○	○
	Diseño para tráfico por carretera	○	○	○
	Diseño antideflagrante	○	○	○

● Estándar ○ Opcional — No disponible

STILL, S.A.U.
Pol. Ind. Gran Via Sud
c/Primer de Maig, 38-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000
info@still.es

STILL, Madrid
c/Coto Doñana, 10
Área Empresarial Andalucía Sector, 1
28320 Pinto
Teléfono: +34 916 654 740
info@still.es

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
info@still.es

Para más información véase
www.still.es
Teléfono: +34 902 011 397

Se certifica a STILL en las siguientes áreas: Gestión de la calidad, seguridad ocupacional, protección medioambiental y utilización de la energía.

RX 60 25/35 E 04/24 Nos reservamos el derecho de modific. técnicas.

first in intralogistics