

Sprint Dati Tecnici Commissionatore

Sprint




first in intralogistics





| DATI TECNICI | | |
|--|---|---|
| Altezza max lavoro | 5350 mm | A |
| Altezza max piano di calpestio (montante completamente esteso) | 3350 mm | B |
| Altezza totale macchina (piattaforma in posizione di riposo) | 1440 mm | C |
| Lunghezza base macchina (complessiva) | 1500 mm | D |
| Larghezza base macchina (complessiva) | 808 mm | E |
| Altezza ingresso piattaforma | 360 mm | F |
| Occupanti (persone cui è consentita la presenza sulla piattaforma) | 1 | |
| Peso lordo della macchina (macchina vuota) | 690 kg | |
| Velocità max di traslazione | 95 m/min | |
| Prestazione del ciclo della macchina | Sollevamento: 18 sec Discesa: 14 sec | |
| Sistema di guida | Proporzionale a due mani | |
| Gommatura ruote | Gomma piena antitraccia | |
| Controllo di inclinazione elettronico | Standard | |
| Forza orizzontale laterale max | 200 N | |
| PORTATE | | |
| Portata scomparto operatore | 130 kg | G |
| Portata pedana di trasporto cofano | 113 kg | H |
| Portata pianale movimentazione materiale | 90 kg | I |
| ALIMENTAZIONE | | |
| Batterie | 4 batterie 6V 245Ah | |
| Alimentazione | 24V CC | |
| Alimentazione di rete per ricarica | 220V CA | |
| Autonomia batterie (con una carica completa) | 28 km | |

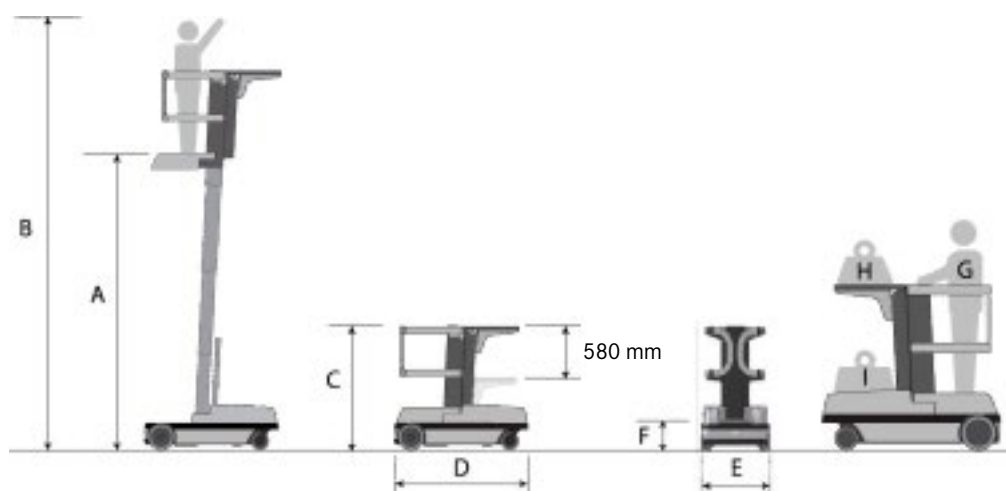

Caratteristiche


- Trazione elettrica – Sollevamento elettrico
- Commissionatore per picking con altezza massima pedana a 3.350 mm
- Autonomia batterie (con una carica completa) 28 km
- Sollevamento pedana elettro-idraulico a cilindro protetto
- Portata max scomparto operatore 130 kg
- Portata max pedana di trasporto (cofano) 113 kg
- Portata max pianale movimentazione materiale 90 kg
- Peso complessivo 680 kg
- 4 batterie 6V 245Ah
- Alimentazione per ricarica 220V CA
- Sistema di guida proporzionale a due mani
- Pedana operatore di facile e sicuro accesso garantito
- Posizione di sicurezza con doppio sensore di consenso a pedale
- Doppio sensore mano di attivazione delle funzioni
- Colonna in lega speciale di alluminio estruso esente da manutenzione
- Sollevamento elettrico della mensola di appoggio

Foto dei dettagli



STILL S.p.A.
Viale De Gasperi, 7
20045, Lainate (MI) - Italia

Per ulteriori informazioni:
Tel.: +39 02 93765-1
Email: info@still.it
Website: www.still.it



STILL è certificata nelle seguenti
aree: gestione della qualità,
sicurezza sul lavoro, protezione
dell'ambiente e gestione dell'energia.

