


Original brukerhåndbok

Display/kontroll-enhet STILL Easy Control

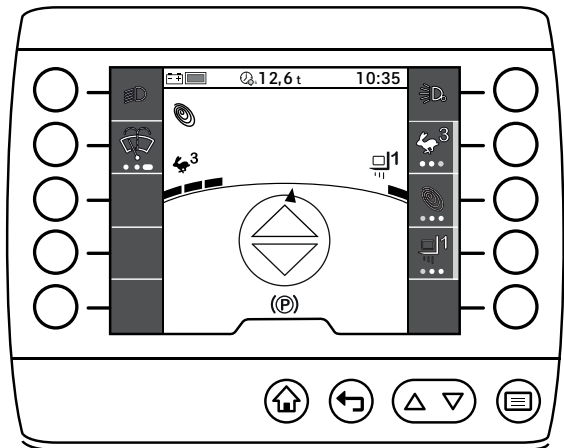

1	Innledning	
	STILL Easy Control	2
2	Beskrivelse av kontrollenheten for display	
	Hoveddisplay	4
	Oversikt over hoveddisplay	4
	Statuslinjen	5
	Tilordning av taster	6
	Softkeys på høyre side	7
	Softkeys på venstre side	7
	Styre- og inndataster	8
	Visningsrom	10
3	Funksjonsmenyer	
	Funksjonsmenyer	16
	Oversikt	16
	Betjene funksjonsmenyen	18
4	Favoritter	
	Favoritter	26
	Bruke favoritter	26
5	Konfigurere favoritter	
	Konfigurere favoritter	30
	Gruppere favoritter	32
	Oversikt over favoritter	34
6	Innstillinger-menyen	
	Menyen Innstillinger	38
	Oversikt	39
	Truckinformasjon	40
	Displayinnstillinger	45

Truckinnstillinger	48
Diagnostikk/service	49
Adgangstillatelse	51
7 Meldinger	
Meldingstyper	56
Meldingsliste	56
Meldinger om industritrucken	56
Meldinger om betjening	57

1

Innledning

STILL Easy Control


STILL Easy Control

STILL Easy Control er en tredje generasjon display/styre-enhet for industritrucker.

Den fungerer som en styreenhet for tilleggsfunksjoner. STILL Easy Control gjør det mulig å bruke de vanlige funksjonene til industritrucken, for eksempel å slå på vindusviskerfunksjonen, konfigurere kjøredynamikken eller betjene lysene.

Den viser også informasjon om statusen til industritrucken, for eksempel batterilading, feilmeldinger og driftstimer.

Med de konfigurerbare favorittfunksjonene kan betjeningen av industritrucken justeres i henhold til førerens preferanser. Andre assistansesystemer forenkler også driften og bidrar til økt sikkerhet og tilfredshet i det daglige arbeidet.

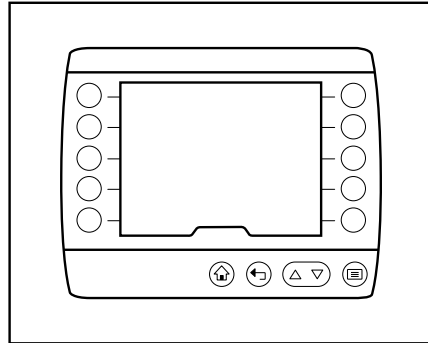

Beskrivelse av kontrollenheten for display


Hoveddisplay

Hoveddisplay


Når du har slått på industritrucken ved hjelp av nøkkelbryteren, er industritrucken klar til bruk. Hoveddisplayet vises.



Avhengig av industritruckens konfigurasjon kan det hende at du må angi PIN-koden først.

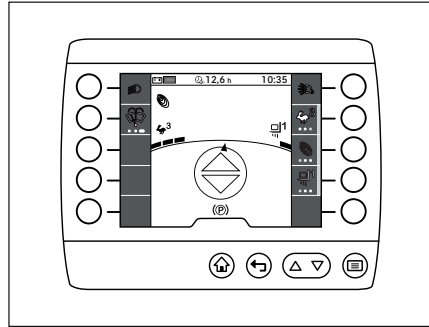

Oversikt over hoveddisplay

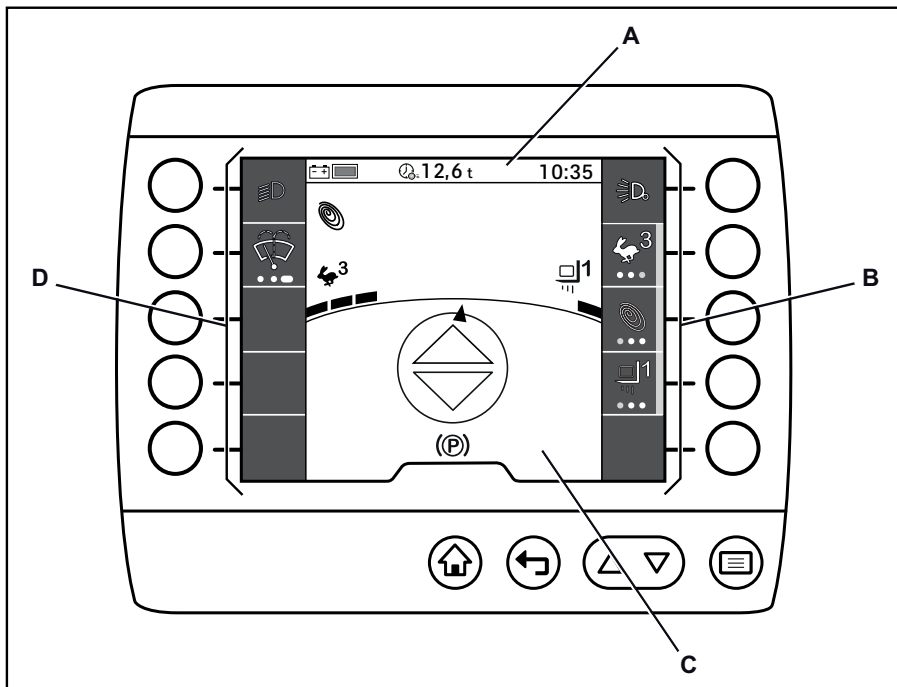

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------|
| A | Statuslinjen | C | Visningsrom |
| B | Favorittlinje/menylinje på høyre side | D | Venstre Favoritter-felt |

Statuslinjen

OBS!

Symbolene og verdiene som vises i statuslinjen, er eksempler.


Statuslinjen gir føreren informasjon som er relevant for trucken, f.eks. batteriladestatusen, daglig driftstid og klokkeslett, på samme måte som en innebygd datamaskin.









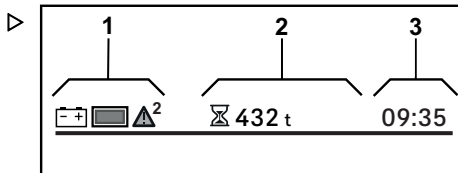


Statuslinjen er delt inn i tre felt. Hvert felt kan konfigureres individuelt:

- 1 Venstre felt
- 2 Sentralt felt
- 3 Høyre felt


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet «Konfigurere statuslinjen».

Følgende tabell gir en oversikt over mulig informasjon og verdier som er tilgjengelige for å vises på statuslinjen.



Beskrivelse av displayet	Visningsformat	Symbol
Påfyllingsnivå	Grafisk %	
Område	t	
Driftstimer	t	
Daglige driftstimer	t	
Avstand	km mi	
Daglig avstand	km mi	
Klokkeslett	tt:mm tt:mm am tt:mm pm	
Dato	dd.mm.åå mm/dd/åå	
Neste vedlikeholdsintervall	t	
Gjeldende forbruk	kW	
Gjennomsnittlig forbruk	kW	


Spesialfunksjoner

Hvis en melding genereres, vises alltid symbolet  i feltet til venstre på statuslinjen. Du

Tilordning av taster

finner mer informasjon i kapittelet «Meldinger».

Tilordning av taster

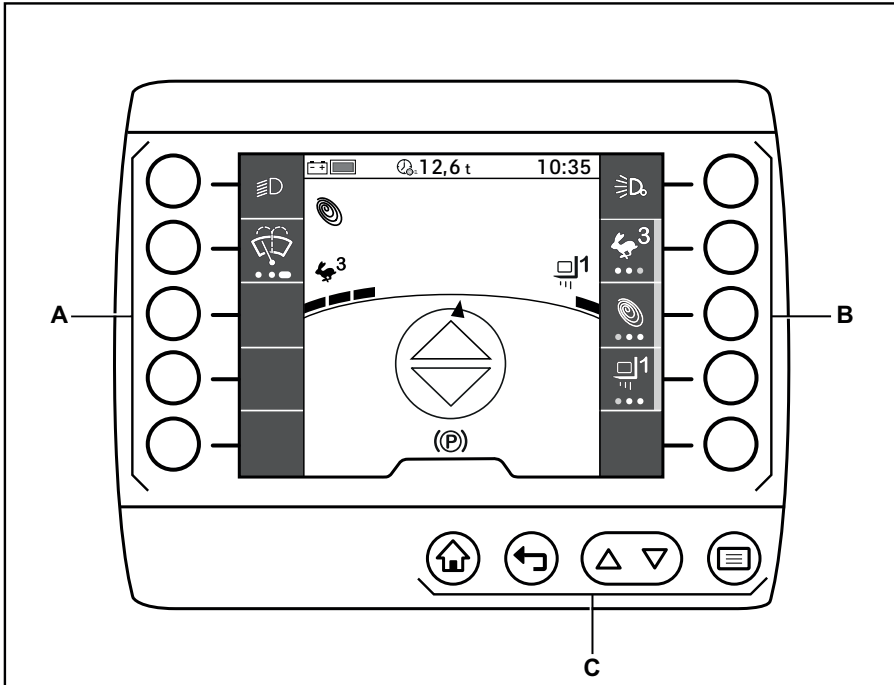

A Softkeys på venstre side
B Softkeys på høyre side

C Styre- og Enter-tast


Softkeys på høyre side

Fem Softkeys (A) er plassert på høyre side av skjermen.

Disse skjermtastene er alltid koblet direkte til funksjonene som vises på displayet.

Du trykker på en Softkey for å utføre den respektive funksjonen.

I tillegg til at de slår funksjonene av og på, kan Softkeys også brukes til å navigere i menystrukturen og til å velge handlinger.

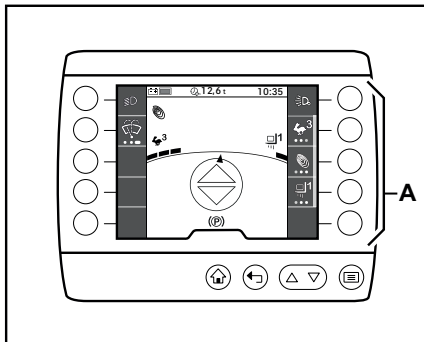


Softkeys på venstre side

Fem Softkeys(A) sitter på venstre side av displayet.


Disse skjermtastene er alltid koblet direkte til funksjonene som vises på displayet.

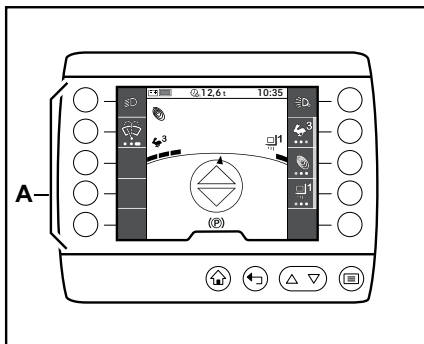

Du trykker på en Softkey for å utføre den respektive funksjonen.



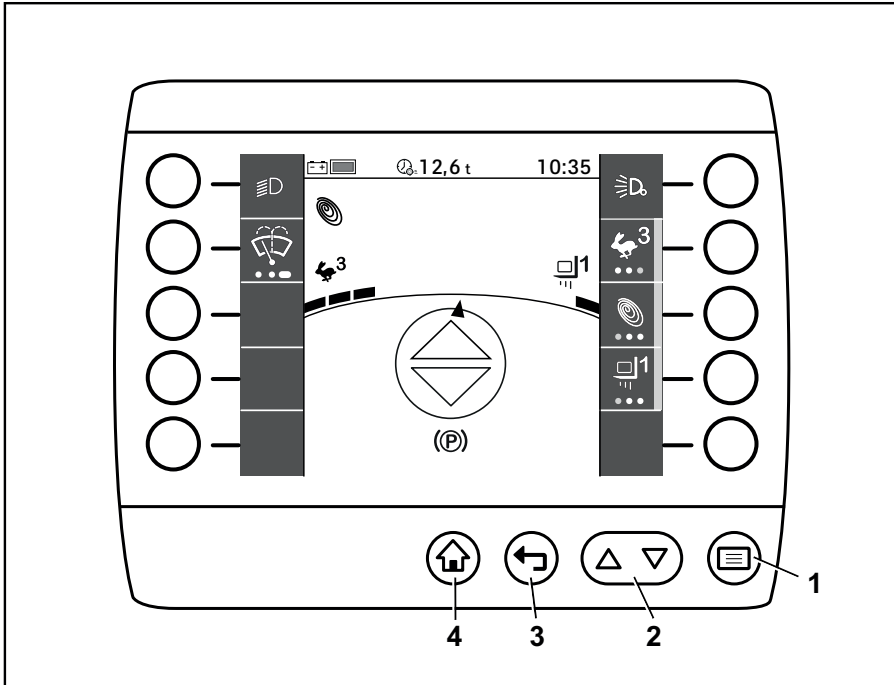

Styre- og inndatataster

Styre- og inndatataster






1 Meny-knapp 
 2 Rulleknapp 

3 Tilbake-knapp 
 4 Knapp for hoveddisplayet 

Styre- og inndatataster på kontrollenheten for displayet brukes til å taste inn styre- og inndatakommmandoer.

Meny-knapp

Knappen  (1) åpner det første nivået i menyen. Hvis føreren er på et lavere navigasjonsnivå, kan du gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke på -knappen.

-knappen i innstillingsmenyene brukes til å lagre det som er angitt.


Rulleknapp

«Rulleknappen» Δ / ∇ (3) kan brukes til å bla opp og ned innenfor et meny nivå (1,2).

Trykk på den høyre knappen Δ for å bla oppover. Trykk på den venstre knappen ∇ for å bla nedover.

Δ -knappen brukes til å slette det som er angitt i innstillingsmenyene.

∇ -knappen brukes til å veksle mellom store og små bokstaver ved alfanumeriske inntastinger.

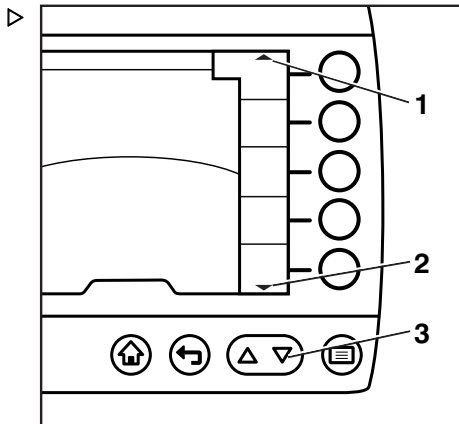

Tilbake-knapp

Hvis du trykker på \leftarrow -knappen, skifter displayet til neste meny nivå opp.

\leftarrow -knappen brukes til å avbryte å angi noe i innstillingsmenyene.

Knapp for hoveddisplayet

🏠 -knappen går direkte til hoveddisplayet, uavhengig av det gjeldende meny nivået.




OBS!

De spesifikke styre- og inndatastene forklares i de tilsvarende kapitlene.

Visningsrom

Visningsrom

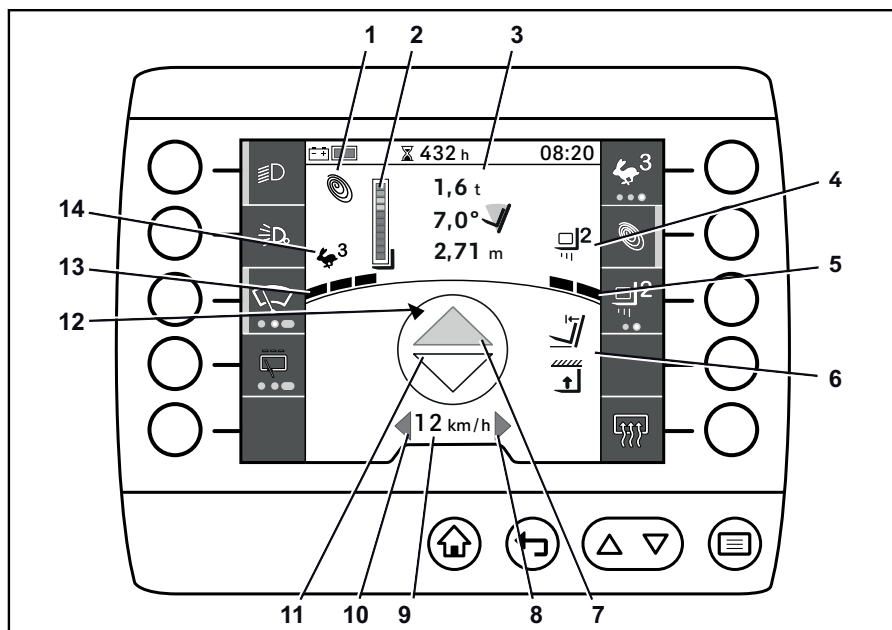

- | | | | |
|---|--|----|----------------------------------|
| 1 | Strømmodus | 8 | Indikator for «høyre» blinklys |
| 2 | Stolpeindikator for Dynamic Load Control 2 | 9 | Hastighetsindikator |
| 3 | Informasjon om last | 10 | Indikator for «venstre» blinklys |
| 4 | Display for lastprogram | 11 | Indikator for «rygging» |
| 5 | Display for lastavstand | 12 | Styrevinkelindikator |
| 6 | Lastehåndteringsassistanse | 13 | Kjøredynamikkindikator |
| 7 | Indikator for kjøring «forover» | 14 | Display for kjøreprogram |

Displayet på kontrollenheten for displayet viser styringskommandoer og angitte kommandoer, samt informasjon om de aktive kjøreprogrammene og lasteprogrammene.

Tilordningen som vises her, er et eksempel, og den kan avvike fra tilordningen som faktisk er programmert. Knappene kan tilordnes flere funksjoner, som hentes frem i henhold til meny navigeringen. Du kan se mer informasjon i kapittelet Favoritter.

- Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med det godkjente servicesenteret..


i OBS!

De enkelte displayene og displayområdene forklares kort nedenfor. Du kan se mer detaljert informasjon i denne brukerhåndboken og i brukerhåndboken for industritrucken.

Strømmodus

Visning av aktiv strømmodus:

- Blue-Q
- Sprintmodus
- STILL-Classic

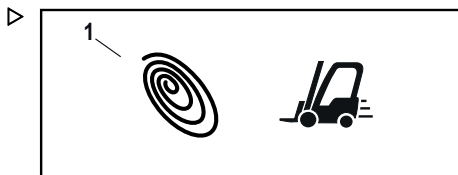**i OBS!**



STILL-Classic aktiveres automatisk hvis ingen annen strømmodus er valgt. Det vises ikke noe piktogram for STILL-Classic.

Stolpeindikator for Dynamic Load Control 2

Stolpeindikatoren på displayet på display/kontroll-enheten er en del av lastinformasjonssystemet. Den er en del av Dynamic Load Control 2. Se kapittelet «Dynamic Load Control 2» i den originale brukerhåndboken for trucken.


Hvis en sensor som tilhører Dynamic Load Control 2, svinger, økes graden av inngripener fra funksjonen til det maksimale. Et kryss vises i stedet for stolpen.

- Hvis denne visningen vises permanent, tar du kontakt med det godkjente servicesenteret.

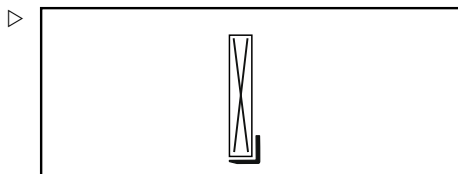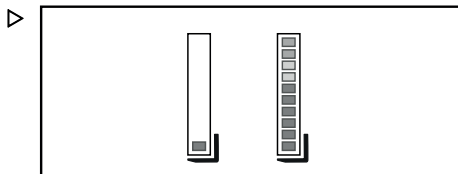**Informasjon om last**

Følgende lastinformasjon vises (fra topp til bunn):


- Lastevekt
- Típevinkel for løftemasten
- Løftehøyde

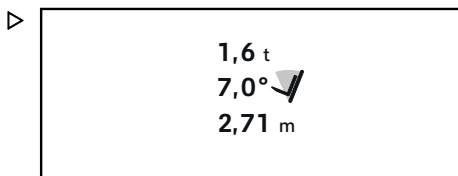

Visningsrom

Display for lastprogram


Piktogrammet viser det valgte lastprogrammet.

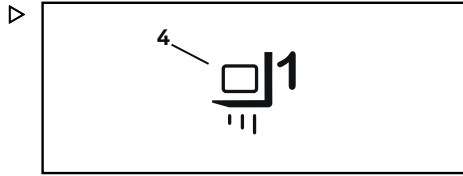

Display for lastavstand

Lastdynamikkindikatoren viser løftehastigheten for lastprogrammet.

- Én streke: lavere løftehastighet
- Tre streker: høyere løftehastighet

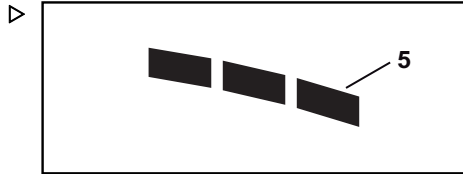

Indikatorer for forskjellige varianter

Forskjellige last- og løftehøydeavhengige funksjoner er tilgjengelige som tilvalg. Disse funksjonene har sine egne indikatorvarianter på display/styre-enheten.



- Hvis du vil ha mer informasjon om disse tilvalgene, kan du se den originale brukerhåndboken for trucken.

Kjøreretningsindikatorer for «forover»/«bakover»


Kjøreretningsindikatorerne viser den valgte kjøreretningen for «forover» eller «bakover». Du kan velge kjøreretning med kjøreretningsbryteren på industritrucken.

Hvis ingen kjøreretning er valgt, viser pilene på kjøreretningsindikatoren ingen farger.

Når du velger kjøreretning «forover», er kjøreretningsindikatoren «forover» oransje.

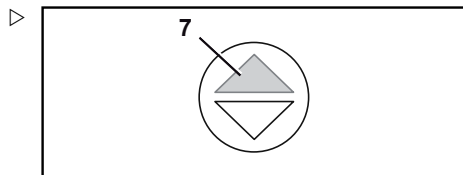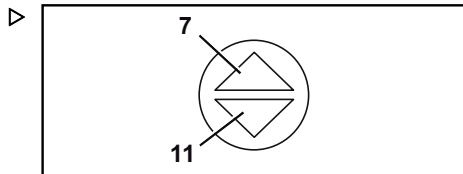


Når du velger kjøreretning «bakover», er kjøreretningsindikatoren «bakover» oransje.

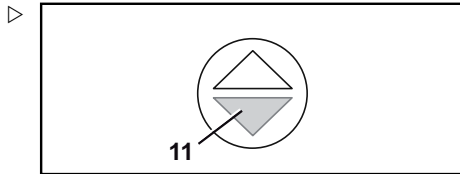


«Høyre» og «venstre» blinklysindikator

Blinklysindikator for «høyre» eller «venstre» blinker så snart blinklyset for tilsvarende retning aktiveres.

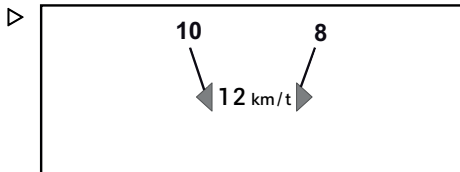


Hastighetsindikator

Hastighetsindikatoren viser industritruckens kjørehastighet i tall.

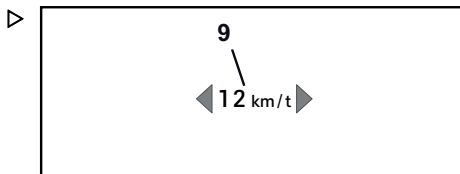

Styrevinkelindikator


Styrevinkelindikatoren angis ved en roterende pil på ved ytterkanten av sirkelen og viser styreakselens posisjon.

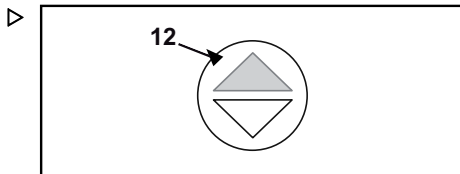

Kjøredynamikkindikator

Kjøredynamikkindikator bruker individuelle streker for å vise akselerasjons- og retardasjonsdynamikken til det valgte kjøreprogrammet.


- Én linje: saktere akselerasjon og retardasjon
- Tre linjer: raskere akselerasjon og retardasjon

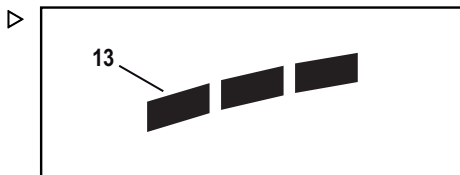

Visningsrom

Display for kjøreprogram

Piktogrammet viser valgt kjøreprogram.

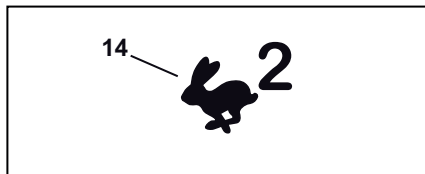

3


Funksjonsmenyer

Funksjonsmenyer

Funksjonsmenyer

Funksjonsmenyene gjør det mulig for føreren å få tilgang til alle arbeidsfunksjonene og kjørefunksjonene til industritrucken. Disse funksjonene representerer en gruppe undermenyer som kan nås via «menyen».

I tillegg til «funksjonsmenyene» har føreren også tilgang til ofte brukte funksjoner via «favorittene». Hvis du vil ha mer informasjon om favorittene og hvordan du konfigurerer dem, kan du se kapitlene kalt «Favoritter» og «Konfigurere favoritter».

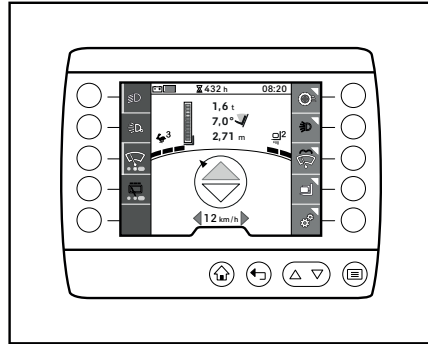

Plassering

«Menyen» er inndelt i følgende undermenyer:

- «Kjøring»
- «Lys»
- «Rengjøre vindusruten»
- «Last»
- «Innstillinger»

**OBS!**

Undermenyen «Innstillinger» tilhører ikke funksjonsmenyene, fordi den inneholder konfigurasjonsmulighetene for display/styre-enheten og industritrucken. Du finner mer informasjon om innstillingsmenyene i kapittelet «Innstillinger».
































Oversikt

**OBS!**

















Noen funksjoner er bare tilgjengelige for bestemte industritrucker.

Den følgende tabellen viser en oversikt over menyelementene på de ulike menynivåene.

Meny nivå 1	Meny nivå 2	Meny nivå 3	Meny nivå 4
Kjøring	Strømmodi	Blue-Q	
		Sprint	
		STILL Classic	
	Kjøreprogrammer	¹ Kjøreprogram 1	
		² Kjøreprogram 2	

Menynivå 1	Menynivå 2	Menynivå 3	Menynivå 4
		 Kjøreprogram 3	
		 Kjøreprogram A	
		 Kjøreprogram B	
	 Kjøreprofil		
	 Hastighetsbegrenser		
	 Beskyttelsessystem for føreren		
	 Regenerering av eksosgass (IC-truck)		
	 Funksjon for reverskrypefunksjon (trekktraktor)		
	 Spesialhydraulikk		
	 Heve bunnplate (FX-H)		
	 Senke bunnplate (FX-H)		
	 Veitrafikkmodus		
 Lys	 Hovedlys		
	 Fremre arbeidslys		
	 Arbeidslys på taket		
	 Bakre arbeidslys		
	 Roterende varsellys		
	 Nødblinklys		
	 Venstre blinklys		
	 Høyre blinklys		
	 Bakre, nedre arbeidslys		
	 Arbeidslys bak på plattform		
	 Fjernlys		
	 Parkeringslys		
	 Still Safety Light ©		
	 Varselsonelys		
 Rengjøre vindusruten	 Vindusvisker/-spyler foran		
	 Vindusvisker/-spyler bak		
	 Vindusvisker/-spyler for takvindu		

Betjene funksjonsmenyen

Menynivå 1	Menynivå 2	Menynivå 3	Menynivå 4
	 Bakrutevarme		
 Last	 Lastavstand	 Lastavstand 1	
		 Lastavstand 2	
		 Lastavstand 3	
		 Lastynamikk A	
		 Lastynamikk B	
	 Lastemål		
	 Total last	 Total last 1	
		 Total last 2	
		 Total last 3	
	 Avsluttende utkobling av løft		
	 Automatisk vertikal maststilling PÅ		
	 Mellomløftbegrensning		

 OBS!


En nøyaktig beskrivelse av de enkelte funksjonene finnes i brukerhåndboken for industri-trucken.

Betjene funksjonsmenyen

Det følgende kapittelet gir en oversikt over betjening av og navigering i funksjonsmenyene på kontrollenheten for displayet.

Åpne funksjonsmenyen

«Menyen» gir føreren tilgang til funksjonsmenyer og innstillingsmenyene på industritrucken.

- Trykk på knappen .

«Menyen» åpnes på det første nivået.



- Trykk på Softkey for menyen for den ønskede funksjonen.

Displayet endres til den valgte funksjonsmenyen.



Navigere i funksjonsmenyen

«Menyen» på kontrollenheten for displayet er konfigurert i nivåer. Hver undermeny med sine menyelementer er et dypere nivå som åpnes via Softkeys.

OBS!


Du kan åpne startskjermen når som helst via -knappen. Du kan åpne det første menynivået når som helst via -knappen.

Menyindikatoren (1) viser om det er en funksjon eller en undermeny bak et menyelement.

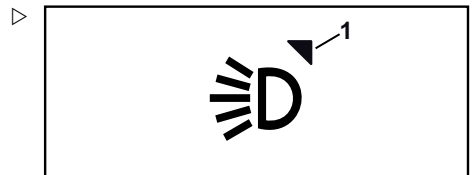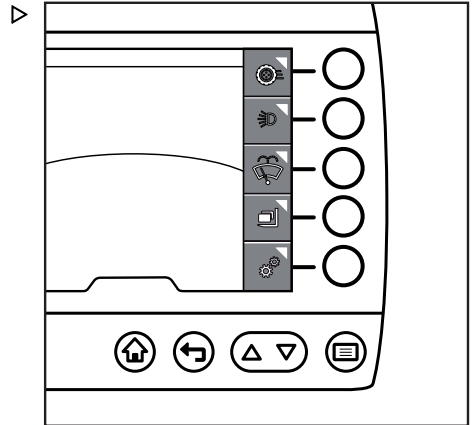


Betjene funksjonsmenyer

Visning av nivåene foregår via tapper (1). Hvert nivå vises med en tapp. Den siste valgte undermenyen og dermed siste valgte nivå vises alltid som bunntappen og som aktiv. Aktive tapper (2) vises i lysegrått, og inaktive tapper (3) vises i mørkegrått.

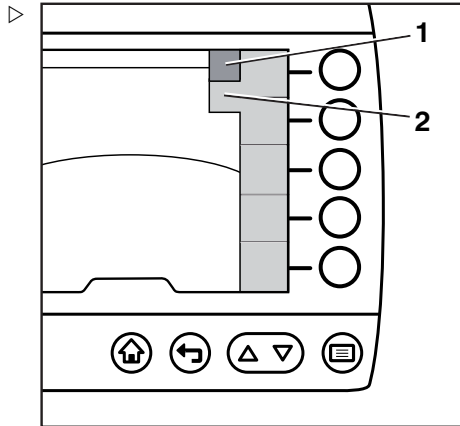


Kontrollenheten for displayet kan vise maksimalt fem menyelementer samtidig. Hvis en meny har flere elementer, vises rulleindikatoren (1,2). Denne indikatoren vises bare hvis flere menyelementer er tilgjengelige. Bruk trykknappene Δ og ∇ (3) for å bla.

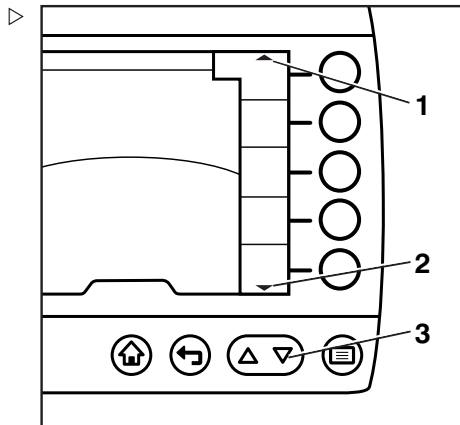

Enkle funksjoner

Noen funksjoner kan bare slås av og på. Flere av disse funksjonene kan være aktive samtidig.

Denne funksjonen vises nedenfor der belysning er brukt som eksempel:

- Trykk på knappen .
- «Menyen» åpnes på det første nivået.
- Trykk på «Lys» Softkey
- Undermenyen «Lys» åpnes.

OBS!

Den oransje aktiveringssøylen angir hvilke lamper som lyser.


- Bruk Softkeys for å velge ønsket lys.

Det ønskede lyset aktiveres. Aktiveringssøylen (1) for det valgte kjøreprogrammet vises.

- Bruk Softkeys til å velge et ekstra lys.

Det valgte lyset aktiveres også. Aktiveringssøylen (2) for det valgte kjøreprogrammet vises.


Hvis du vil slå av lampene, kan du trykke på tilhørende Softkeys igjen.

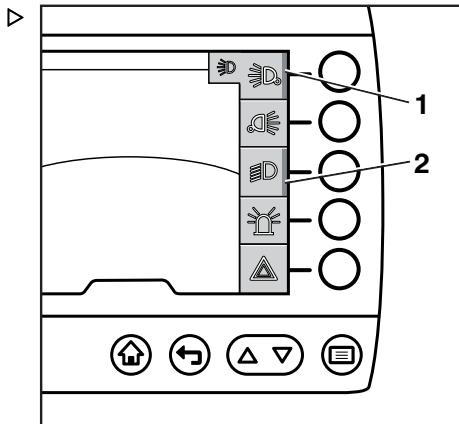


Flere funksjoner

Enkelte funksjoner kan ikke slås av. Disse funksjonene har flere alternativer i undermenyene deres, og en av dem er alltid aktiv. Hvis en annen funksjon velges, aktiveres det nye funksjonsalternativet og det forrige valget deaktiveres.

Denne funksjonen vises nedenfor der kjøreprogrammene er brukt som eksempel:

- Trykk på knappen .
- «Menyen» åpnes på det første nivået.
- Trykk på «Kjøreprogrammer»-Softkey.
- Undermenyen «Kjøreprogrammer» åpnes.

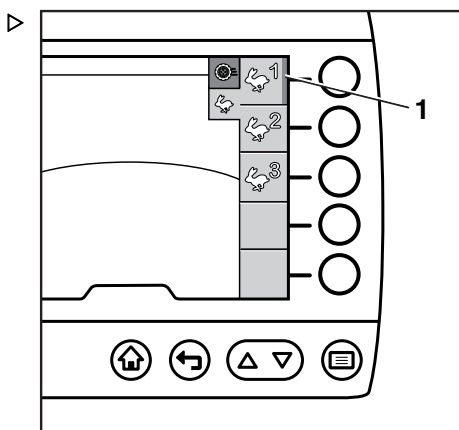

Betjene funksjonsmenyen

OBS!

Det aktive kjøreprogram vises av den oransje aktiveringslinjen.

- Bruk Softkeys til å velge ønsket kjøreprogram.


Det ønskede kjøreprogram aktiveres. Aktiveringssøylen (1) for det valgte kjøreprogrammet vises, og aktiveringssøylen for det forrige kjøreprogrammet slukkes.

Vindusviserfunksjon

Vindusviserne brukes som en kombinasjon av enkle og flere funksjoner og har et mer spesialisert betjeningskonsept pga. spylersfunksjonen.

På menyen «Vindusviserfunksjoner» er følgende alternativer tilgjengelige:


- Slå vindusviserne på og av. Flere vindusvisere kan aktiveres samtidig
- Veksle mellom vindusviserfunksjonene «På» og «Intervall». Denne kommandoen utføres ved å aktivere den tilhørende Softkey gjentatte ganger
- Slå på funksjonen «Vindusviser» ved å trykke på og holde inne Softkey.

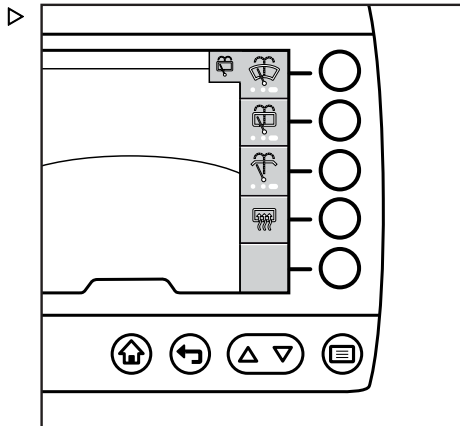

Assistansefunksjoner

Assistansefunksjoner kan slås av og på som enkeltfunksjoner.

I forklaringen nedenfor brukes «Lastmåling» som et eksempel:

- Trykk på knappen .

«Menyen» åpnes på det første nivået.

- Trykk på «Last»-Softkey.

Undermenyen «Last» åpnes.

- Trykk på «Lastmåling»-Softkey.

Undermenyen «Lastmåling» åpnes og gir videre instruksjoner.

- Følg instruksjonene for å måle lasten.

 **OBS!**

Du finner mer informasjon i den originale brukerhåndboken for industritrucken.

4


Favoritter

Favoritter

Favoritter

Ofte brukte funksjoner og hjelpefunksjonene kan lagres i hoveddisplayet som favoritter. Disse funksjonene kan deretter åpnes direkte via Softkeys, og du får derfor raskere tilgang.

Du kan konfigurere favorittene som oppfyller kravene dine via innstillingsmenyen, og du kan endre dem når som helst.

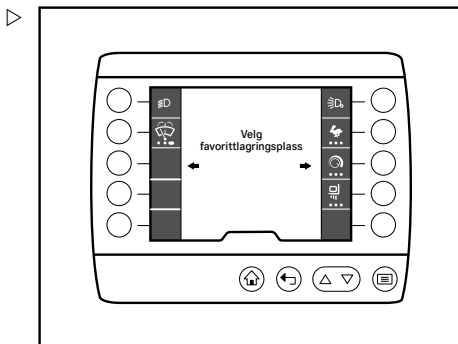


Bruke favoritter

Enkel funksjon

En enkel funksjon er å slå en favorittfunksjon av eller på. Menyen inneholder bare ett menyelement for den enkle funksjonen.

Du trykker på tilsvarende Softkey for å aktivere den enkle funksjonen. Den enkle favorittfunksjonen slås alltid «av» og «på» med samme Softkey.

Aktiveringslinjen (1) angir at favorittfunksjonen, f.eks. «Parkeringslyset» (2), er slått på.

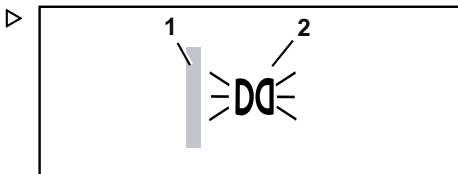


Flere funksjoner

Funksjoner med flere trinn har flere funksjoner eller funksjonsnivåer. Menyen inneholder et eget menyelement for hver funksjon. Disse funksjonene kan grupperes som favoritter på én knapp. Den brukes til å slå funksjonene av og på samtidig.

Hvis du trykker flere ganger på tilhørende Softkey, f.eks. for favoritten «Kjøreprogrammer» (2), endres kjørenivået i den angitte rekkefølgen, her fra 1 til 3.

Aktiveringslinjen (1) identifiserer funksjonen som er slått på. Det oransje aktiveringspunktet (3) viser det aktuelle aktiverte kjørenivået.

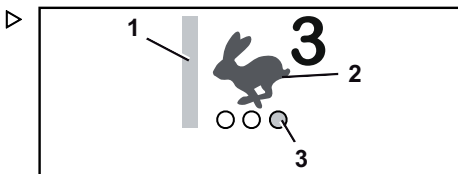


Trykk på Softkey igjen for å gå til neste kjørenivå.

Funksjoner med langt knappetrykk

I tillegg til aktiveringspunktene (1) har enkelte funksjoner et ovalformet aktiveringspunkt (2). Det ovale aktiveringspunktet angir at Softkey for en funksjon må holdes nede.


Trykk på Softkey for å gå gjennom de ulike funksjonene. Trykk på og hold inne Softkey for å gå til tilleggsfunksjonen. Linjen vises i oransje. Alle de andre funksjonene er slått av. Tilleggsfunksjonen kan aktiveres når som helst.

Slipp Softkey for å slå av funksjonen. Den forrige valgte funksjonen aktiveres igjen.

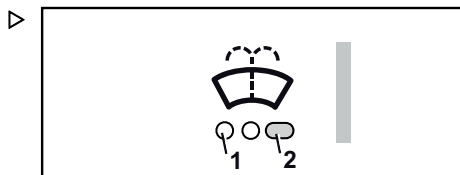

Hjelpfunksjoner

Hjelpfunksjoner, for eksempel «forvalg av løftehøyde», kan også konfigureres som favoritter. Disse funksjonene kan slås på via den tilknyttede Softkey.

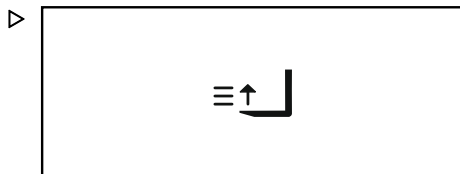


Bruke favoritter

5

Konfigurere favoritter


Konfigurere favoritter

– Trykk på knappen .

Det første menynivået vises.

– Trykk på Softkey for menyen «Innstillinger». ▷

Menyen «Innstillinger» vises.

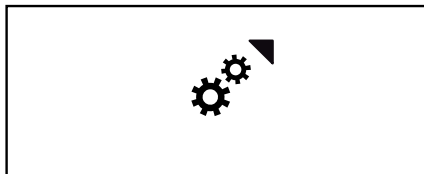

– Trykk på Softkey for Konfigurer favoritter. ▷







Menyivået Velg lagringsposisjon i favoritter vises. ▷

– Trykk på Softkey for ønsket lagringssted.


 **OBS!**

Alle lagringssteder for favoritter som allerede er opptatt, kan overskrives i denne prosessen. Stedene overskrives direkte og uten varsel.


Funksjonsmenyene vises på displayet:


-  «Kjøring»
-  «Lys»
-  «Rengjøre vindusruten»
-  «Last»

– Trykk på Softkey for menyen for den ønskede funksjonen.

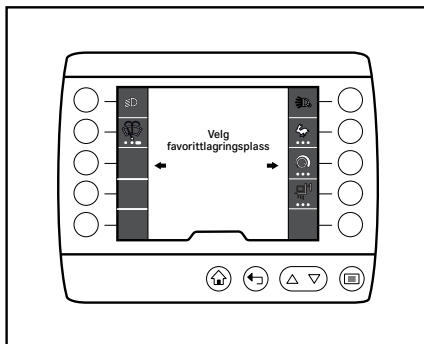


Displayet endres til den valgte funksjonsmenyen. Bruk Softkeys til å velge andre undermenyer hvis du trenger det.

- Velg en funksjon ved å trykke på Softkey.
- Hvis du trenger det, kan du legge til flere funksjoner ved å trykke på Softkey.
- Hvis du vil lagre de valgte favorittene, trykker du på -knappen for «Startskjerm» for å gå tilbake til startskjermen.

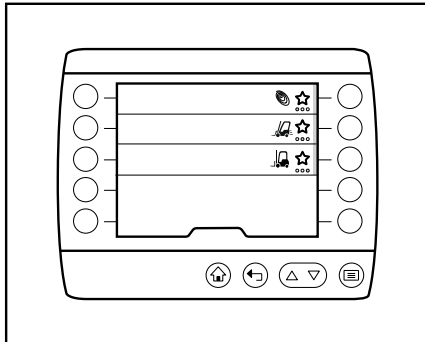


Slette favoritter

- Trykk på knappen .

Det første menynivået vises.

- Trykk på Softkey for menyen «Innstillinger». ▷
- Menyen «Innstillinger» vises.

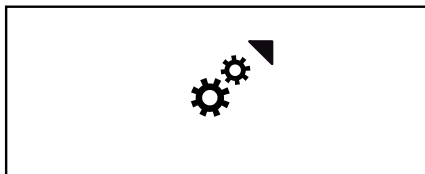

- Trykk på Softkey for Konfigurer favoritter. ▷



Menyivået Velg lagringsposisjon i favoritter vises.

- Trykk på Softkey til favorittfunksjonen for å slette denne.


Funksjonsmenyene vises.

- Trykk på Softkey for funksjonen som skal slettes.

En oransje søyle eller et punkt viser at en favorittfunksjon er aktiv. Etter at du har trykt på Softkey, slukkes den oransje søylen eller punktet.


- Trykk på «Startskjerm»-knappen .


Startskjermen vises. Favoritten slettes.

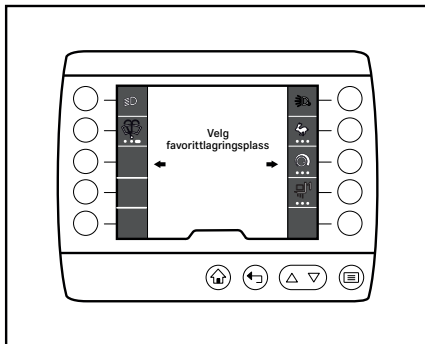

Gruppere favoritter

Erstatte favoritter

- Trykk på knappen .
- Det første menynivået vises.
- Trykk på Softkey for menyen «Innstillinger». ▷
- Menyen «Innstillinger» vises.

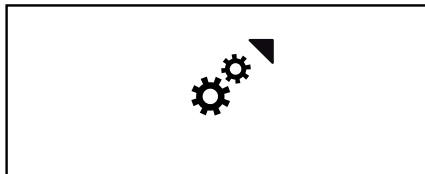

- Trykk på Softkey for Konfigurer favoritter. ▷



Menynivået Velg lagringsposisjon i favoritter vises. ▷

- Trykk på Softkey for funksjonen som skal erstattes.


Funksjonsmenyene vises.

- Bruk tilhørende Softkey for å velge den nye favoritten.
- Trykk på Softkey en gang til for å aktivere favorittfunksjonen som nettopp ble valgt.

En oransje søylen vises ved siden av symbolet.

- Trykk på «Startskjerm»-knappen .

Startskjermen vises. Favoritten slettes.

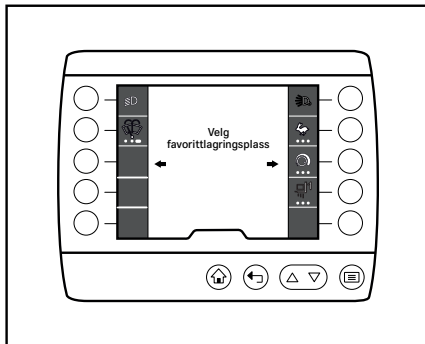

Gruppere favoritter

Når du tilordner favoritter, kan du gruppere funksjoner. Gruppering gir for eksempel rask tilgang til flere betjeningsstadier. Funksjonsgruppen avgjør hvordan funksjoner kan grupperes.


Funksjoner som ikke kan grupperes

Enkelte funksjoner kan lagres som en favoritt, men kan ikke grupperes sammen med andre funksjoner.

Disse funksjonene kan identifiseres på følgende måte:

- Stjernen (1) angir at funksjonen kan lagres som en favoritt
 - Under stjernen finnes det ikke flere aktiveringspunkter
- Velg en funksjon ved å trykke på Softkey.

Aktiveringslinjen vises. Funksjonen lagres som en favoritt.

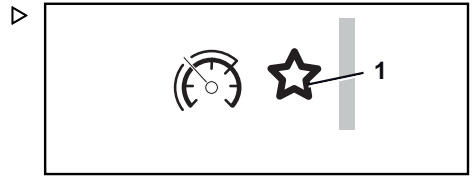

Gruppere enkeltfunksjoner

Enkle funksjoner, f.eks. funksjoner i «lys»gruppen, kan grupperes på en Softkey, slik at de kan slås av og på samtidig.

Disse funksjonene kan identifiseres på følgende måte:

- Stjernen angir at funksjonen kan lagres som en favoritt
 - Under stjernen finnes tre gjennomsiktige aktiveringspunkter (2)
 - Når du velger funksjonen, vises et aktiveringspunkt i hvitt (1)
- Velg en funksjon ved å trykke på Softkey.

Aktiveringslinjen vises, og et aktiveringspunkt vises i hvitt. Funksjonen lagres som en favoritt. Legg til flere funksjoner ved behov. Du kan gruppere opptil tre funksjoner.



Gruppere flere funksjoner

Du kan gruppere flere funksjoner på én Softkey. Trykk på Softkey for å gå gjennom funksjonene én etter én.

Disse funksjonene kan identifiseres på følgende måte:

- Stjernen angir at funksjonen kan lagres som en favoritt
- Under stjernen finnes tre gjennomsiktige aktiveringspunkter



Oversikt over favoritter

- Når du velger funksjonen, vises et aktiveringspunkt i oransje (1). Dette punktet viser også posisjonen på Softkey
- Hvis du velger en ytterligere funksjon, vises denne ytterligere funksjonen også på det passende punktet. For andre funksjoner viser et hvitt aktiveringspunkt (2) at noe er lagret der

– Velg en funksjon ved å trykke på Softkey.

Aktiveringslinjen vises, og et aktiveringspunkt vises i oransje. Funksjonen lagres som en favoritt. Legg til flere funksjoner ved behov. Du kan gruppere opptil tre funksjoner.

Funksjoner med langt knappetrykk


Du kan gruppere fungerer med et langt knappetrykk på en Softkey.

Disse funksjonene kan identifiseres på følgende måte:

- Stjernen angir at funksjonen kan lagres som en favoritt
- Under stjernen finnes tre gjennomsiktige aktiveringspunkter (2)
- Når du velger funksjonen, vises et aktiveringspunkt i hvitt (1)

– Velg en funksjon ved å trykke på Softkey.



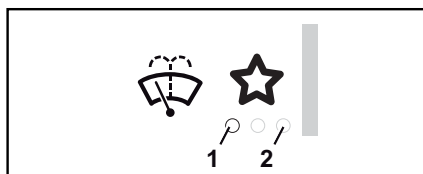




























Aktiveringslinjen vises, og et aktiveringspunkt vises i hvitt. Funksjonen lagres som en favoritt. Legg til flere funksjoner ved behov. Du kan gruppere opptil tre funksjoner.









Oversikt over favoritter

Følgende funksjoner kan vises som favoritter på startskjermen. Du kan gruppere flere funksjoner sammen og lagre dem som en favorittgruppe. Enkeltfunksjoner kan imidlertid ikke tilordnes til en favorittgruppe.

Piktogram	Betegnelse	Type
Strømmodi		
	Blue-Q	Flere funksjoner
	Sprint-modus	Flere funksjoner
	STILL-Classic	Flere funksjoner
Kjøreprogrammer		

Piktogram	Betegnelse	Type
	Kjøreprogram 1	Flere funksjoner
	Kjøreprogram 2	Flere funksjoner
	Kjøreprogram 3	Flere funksjoner
	Kjøreprogram A	Flere funksjoner
	Kjøreprogram B	Flere funksjoner
Lys		
	Hovedlys	Enkel funksjon
	Fremre arbeidslys	Enkel funksjon
	Arbeidslys på taket	Enkel funksjon
	Bakre arbeidslys	Enkel funksjon
	Roterende varsellys	Enkel funksjon
	Nødblinklys	Enkel funksjon
	Venstre blinklys	Enkel funksjon
	Høyre blinklys	Enkel funksjon
	Bakre, nedre arbeidslys	Enkel funksjon
	Bakre arbeidslys	Enkel funksjon
	Fjernlys	Enkel funksjon
	Parkeringslys	Enkel funksjon
	Still Safety Light ®	Enkel funksjon
	Varselsonelys	Enkel funksjon
Rengjøre vindusruten		
	Vindusvisker/-spyler foran	Langt knappetrykk
	Vindusvisker/-spyler bak	Langt knappetrykk
	Vindusvisker/-spyler for takvindu	Langt knappetrykk
	Bakrutevarme	Enkel funksjon
Last		
	Lastavstand 1	Flere funksjoner
	Lastavstand 2	Flere funksjoner
	Lastavstand 3	Flere funksjoner
	Lastdynamikk A	Flere funksjoner
	Lastdynamikk B	Flere funksjoner
Individuelle funksjoner		
	Kjøreprofil	Enkel funksjon
	Hastighetsbegrenser	Enkel funksjon
	Beskyttelsessystem for føreren	Enkel funksjon

Oversikt over favoritter

Piktogram	Betegnelse	Type
	Regenerering av eksosgass (IC-truck)	Enkel funksjon
	Funksjon for reverskrypefunksjon (trekktraktor)	Enkel funksjon
	Spesialhydraulikk	Enkel funksjon
	Heve bunnplate (FX-H)	Enkel funksjon
	Senke bunnplate (FX-H)	Enkel funksjon
	Veitrafikkmodus	Enkel funksjon
	Lastemål	Hjelpfunksjon
	Total last	Hjelpfunksjon
	Avsluttende utkobling av løft	Enkel funksjon
	Automatisk vertikal maststilling PÅ	Enkel funksjon
	Mellomløftbegrensning	Enkel funksjon

6

Innstillinger-menyen

Menyen Innstillinger


Menyen Innstillinger

Føreren kan bruke menyen Innstillinger til å se truckinformasjon, som driftstimer, vedlikehold-sintervaller osv.

Menyen Innstillinger kan også brukes til å konfigurere displayet og enkelte andre av industri-truckens funksjoner.





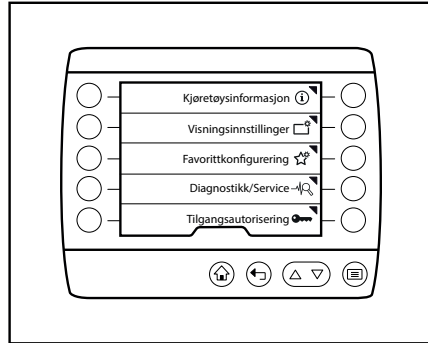

 **OBS!**

Du får tilgang til innstillingsmenyen hvis industri-trucken står stille og parkeringsbremsen er på. Hvis du slipper opp parkeringsbremsen for tidlig, lukkes innstillingsmenyen.



Plassering

I menyen Innstillinger får du tilgang til de følgende undermenyene:

-  «Truckinformasjon»
-  «Displayinnstillinger»
-  «Konfigurere favoritter»
-  «Truckinnstillinger»
-  «Diagnostikk/service»
-  «Adgangstillatelse»

Oversikt

Tabellen nedenfor viser en oversikt over «Innstillinger»-menyen samt undermenyene og konfigurasjonsmulighetene dens. De nedtonede menyene er tilgjengelige under rettighetsnivået «flåtestyring». Du finner mer informasjon i den opprinnelige brukerhåndboken for trucken.

Meny nivå 1	Meny nivå 2	Meny nivå 3	Meny nivå 4		
⚙️ Innstillinger	📄 Truckinformasjon	Innebygd datamaskin			
		Timeteller			
		Assistansesystemer			
		Produksjonsnummer			
		Navn på truck			
		Batterinavn			
		Innebygd lader	Total ladetid		
			Siste ladeprosess		
			Ladestatistikk		
		📄 Displayinnstillinger	🕒 Klokkeslett	📅 Dato	
				🗣️ Språk	
				🔧 Delmontering	Avstand
					Temperatur
					Vekt
					Trykk
	Volum				
	Klokkeslett				
	Dato				
📄 Statuslinjen				Venstre felt	
				Sentralt felt	
				Høyre felt	
🌟 Konfigurere favoritter	🚛 Truckinnstillinger			Blue-Q	Permanent/knapp
				Kjøreprogrammer	Kjøreprogram A
					Kjøreprogram B
		Hastighetsbegrenser	Permanent/knapp		
			Maks. hastighet		
		Batteri	Batteritype		
			Kapasitet		
		Tilleggshydraulikk	Hydraulisk aksel 1		

Truckinformasjon

Meny nivå 1	Meny nivå 2	Meny nivå 3	Meny nivå 4
			...
			Hydraulisk aksel 6
		Skift PIN-koder	PIN-kode 1
			...
			PIN-kode 50
		Innebygd lader	Ladekaraktteristikkurve
			Tidspunkt for ladestart
			Begrensning i lade- strøm
			Vedlikeholds lading
	⚙ Diagnostikk/service	Meldingsliste	
		Vedlikeholdsintervall	
		Kontroll før skift	Historikk
			Tilbakestill kjøretøybe- grensninger
			Skiftstart
			Spørsmålssekvens
		Kalibrer	Mastetilt
			Lastemål
		Avlast hydraulikk	
		Støtsensor	Tilbakestill
		Endre passord	
	🔑 Adgangstillatelse		

Truckinformasjon

Forklaring

«Truckinformasjon»-menyen gir informasjon om trucken, f.eks. forbruk, driftstimer og fabrikknummeret.

Betjening


– Trykk på knappen .

Det første meny nivået vises.




OBS!

*Du får tilgang til innstillingsmenyen hvis indu-
stritrucken står stille og parkeringsbremsen er
på. Hvis du slipper opp parkeringsbremsen for
tidlig, lukkes innstillingsmenyen.*

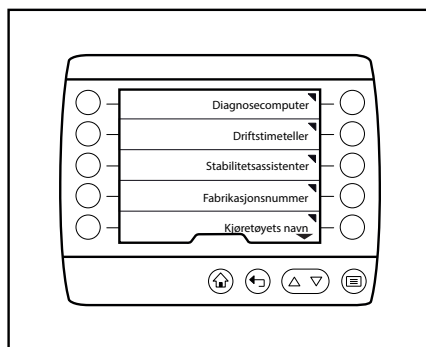

- Trykk på «Innstillinger»-Softkey.
Menyen «Innstillinger» vises.

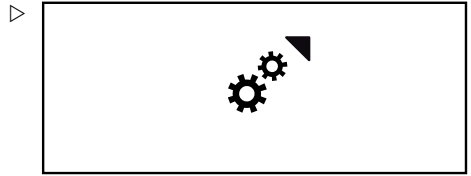

- Trykk på Softkey for Truckinformasjon.

Menyen «Truckinformasjon» vises.

Følgende menyer er tilgjengelige:

- «Innebygd datamaskin»
- «Timeteller»
- «Assistansesystemer»
- «Produksjonsnummer»
- «Navn på truck»
- «Batterinavn»
- «Innebygd lader»




Innebygd datamaskin

- Trykk på Softkey for den innebygde datamaskinen.

Menyen for «den innebygde datamaskinen» vises.

Den innebygde datamaskinen viser tre verdier:

- Daglig avstand i km eller miles
- Daglige driftstimer
- Forbruk i kW eller l (lc-truck)

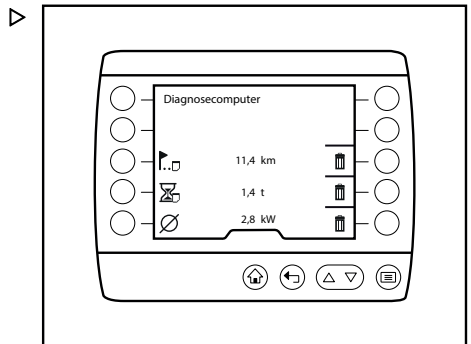


- Du kan tilbakestille en verdi ved å trykke på «Slett»-Softkey.

Verdien er satt til «null».

i OBS!

Slettede verdier kan ikke gjenopprettes. Slettingen utføres umiddelbart og uten varsel.

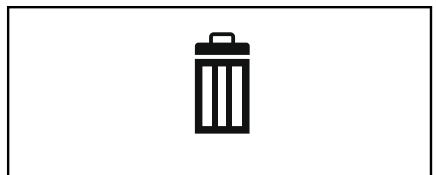

Truckinformasjon


Timeteller

**OBS!**

Denne indikatoren er for øyeblikket ikke tilgjengelig.

– Trykk på Timeteller-Softkey.

Menyen «Driftstimer» vises. Der ser du totalt antall driftstimer for industritrucken.

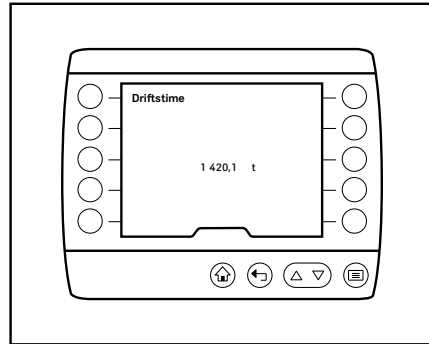

Assistansesystemer

**OBS!**

Denne indikatoren er ikke tilgjengelig ennå og vil bli implementert i fremtiden.

– Trykk på Assistansesystemer-Softkey.


Menyen «Assistansesystemer» vises med de tilgjengelige assistansesystemene for industritrucken.

– Trykk på tilhørende Softkey for å åpne innstillingsmenyen for de individuelle hjelpesystemene.

Produksjonsnummer

– Trykk på Softkey for Produksjonsnummer.


Menyen «Produksjonsnummer» vises. Der ser du produksjonsnummer for industritrucken.

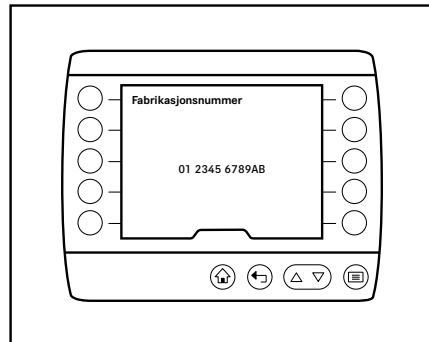

Navn på truck

- Trykk på Softkey for Navn på truck.

Menyen «Navn på truck» viser navnet på industritrucken. I dette eksemplet er navnet «Internal transport».

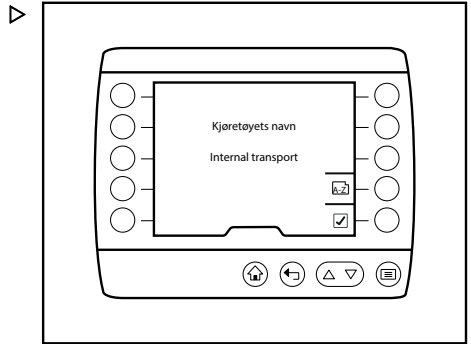


- Trykk på A-Z-Softkey for å angi eller endre navnet.

Menyen «Angi navn på truck» åpnes.



- Bruk Softkeys til å angi navnet på trucken.
- Trykk på [Menu]-knappen for å lagre oppføringen.

Navnet på trucken er lagret, og menyen «Navn på truck» åpnes.

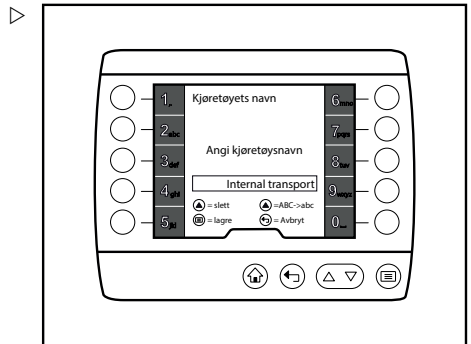


Truckinformasjon

Batterinavn

- Trykk på Batterinavn-Softkey.

Menyen «Batterinavn» viser med navnene på batteriene i industritrucken. I dette eksemplet er navnet «Internt transportbatteri» .

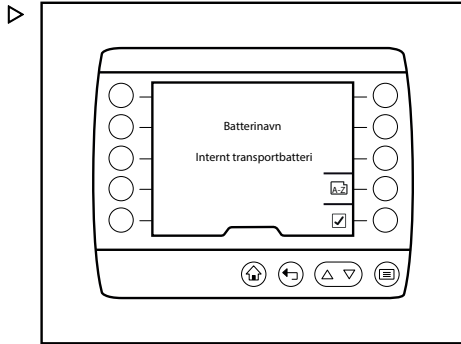


- Trykk på A-Z-Softkey for å angi eller endre navnet.

Menyen «Angi batterinavn» åpnes.



- Bruk Softkeys for å angi batterinavnet.
- Trykk på [Menu]-knappen for å lagre oppføringen.

Batterinavnet lagres, og menyen «Batterinavn» åpnes.

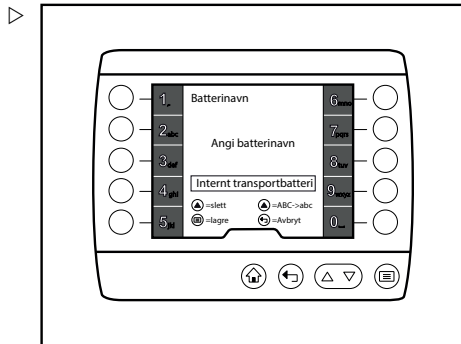

Innebygd lader


– Trykk på Innebygd lader-Softkey.

Menyen for «Innebygd lader» vises.

Følgende menyer er tilgjengelige:

- Total ladetid
- Siste ladeprosess
- Ladestatistikk

– Trykk på tilhørende Softkey for å åpne menyene.

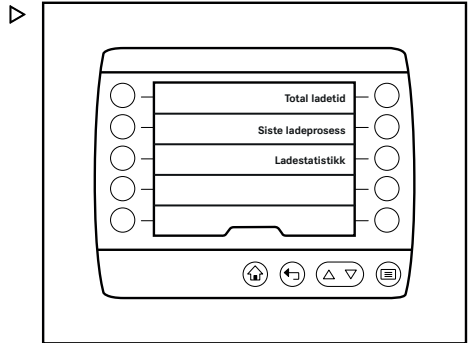


Displayinnstillinger

Forklaring

Du kan bruke menyen «Displayinnstillinger» til å angi, for eksempel, språk, enheter og statuslinjen.

Betjening

– Trykk på knappen .



Det første menynivået vises.

OBS!

Du får tilgang til innstillingsmenyen hvis indu-stritrucken står stille og parkeringsbremsen er på. Hvis parkeringsbremsen blir løsnet tidlig, lukkes innstillingsmenyen.

– Trykk på Softkey for «Innstillinger».

Menyen «Innstillinger» vises.

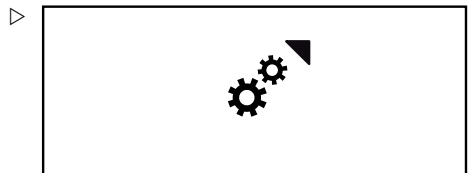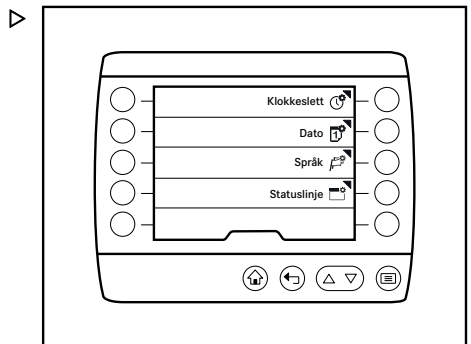

Displayinnstillinger

- Trykk på Softkey for Displayinnstillinger. ▷

Menyen «Displayinnstillinger» vises.

Følgende menyer er tilgjengelige:

- ⌚ «Klokkeslett»
- 📅 «Dato»
- 🗣️ «Språk»
- 📶 «Statuslinjen»



Klokkeslett


- Trykk på Klokkeslett-Softkey ⌚. ▷

Menyen «Klokkeslett» vises.

- Bruk Softkeys til å angi tid i inndatafeltet.

- Trykk på knappen [Menu].

Klokkeslettet lagres.

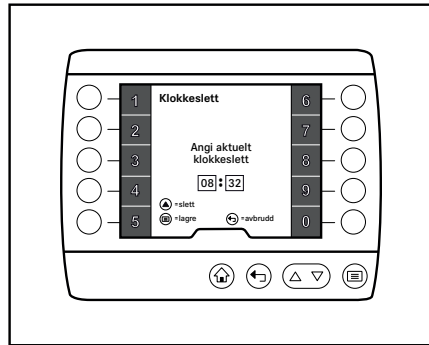

Dato


- Trykk på Softkey 📅 for Dato. ▷

Menyen «Dato» vises.




- Bruk Softkeys til å angi dato i inndatafeltet.

- Trykk på knappen [Menu].

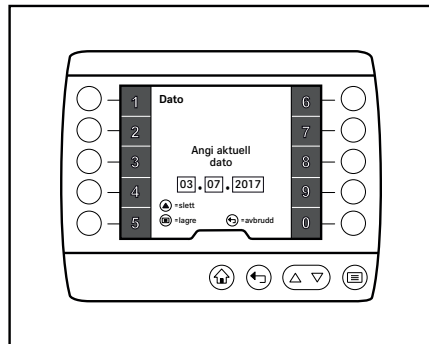Datoen lagres.




Språk

- Trykk på Språk-Softkey .
- «Språk»- menyen vises.
- Hvis det er nødvendig, bruker du knappene  og  for å bla til ønsket språk.
- Bruk Softkeys til å velge ønsket språk.

Språkvalget lagres, og tekst vises på det valgte språket.

Følgende språk er tilgjengelige:

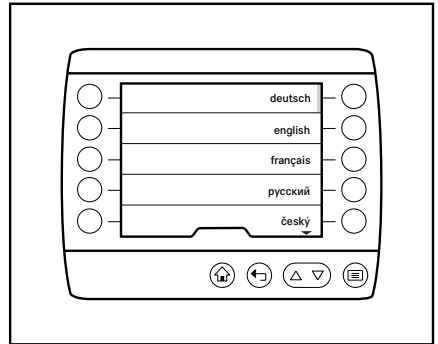

Liste over tilgjengelige språk				
Deutsch	English	Français	Русский	český
Dansk	Español	Magyar	Italiano	Nederlands
Polski	Svenska	Suomi	Norsk	Português
Íslenska	Eesti	Lietv	Latviu	Slovenský
Slovenski	Български	Românesc	Türkçe	Ελληνικά
Hrvatski	Srpski	українська		

OBS!

Landsbestemte enheter, f.eks. km/t, påvirkes ikke av språkvalg og må justeres separat ved behov.

Statuslinjen

- Trykk på Softkey  for statuslinjen.

Menyen «Statuslinje» vises.

Følgende menyer er tilgjengelige:

- «Venstre felt»
- «Sentralt felt»
- «Høyre felt»


- Bruk Softkeys til å velge ønsket felt.

Undermenyen for det valgte feltet vises. Aktiveringslinjen viser det aktive displayet.

- Bruk Softkeys til å velge ønsket display.

Displayet lagres. Menyen «Statuslinje» vises.

Følgende displayer kan vises i feltene:

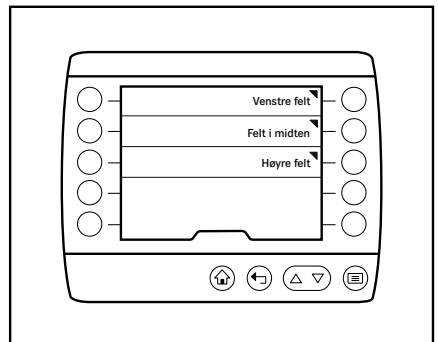

Truckinnstillinger

Venstre felt	Sentralt felt	Høyre felt
Fyllingsnivå (grafikk)	Ikke vis informasjon	Ikke vis informasjon
Fyllingsnivå (numerisk)	Driftstimer	Daglige driftstimer
Område	Daglige driftstimer	Daglig avstand
	Avstand	Klokkeslett
	Daglig avstand	Dato
	Klokkeslett	Neste vedlikeholdsintervall
	Dato	Gjeldende forbruk
	Neste vedlikeholdsintervall	Gjennomsnittlig forbruk
	Gjeldende forbruk	Fyllingsnivå (numerisk)
	Gjennomsnittlig forbruk	Område
	Fyllingsnivå (numerisk)	
	Område	

Truckinnstillinger

Forklaring

Truckens spesifikke innstillinger kan konfigureres i menyen «Truckinnstillinger».

Betjening

– Trykk på knappen .



Det første menynivået vises.

OBS!

Du får tilgang til innstillingsmenyen hvis industritruken står stille og parkeringsbremsen er på. Hvis du slipper opp parkeringsbremsen for tidlig, lukkes innstillingsmenyen.

– Trykk på «Innstillinger»-Softkey.

Menyen «Innstillinger» vises.

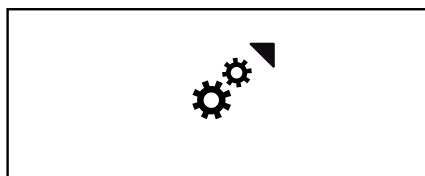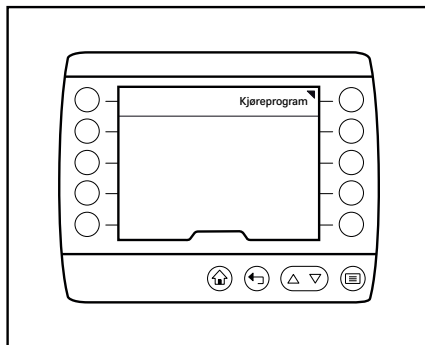


- Trykk på Truckinnstillinger-Softkey.

Menyen «Truckinnstillinger» vises.

Følgende menyer er tilgjengelige:

- «Kjøreprogrammer»

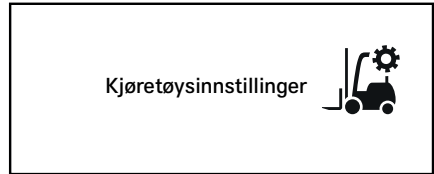

Kjøreprogrammer


- Trykk på Kjøreprogrammer-Softkey.

Menyen «Kjøreprogrammer» vises med de tilgjengelige kjøreprogrammene.

Følgende menyer er tilgjengelige:

- Kjøreprogram A
- Kjøreprogram B

- Trykk på tilhørende Softkey for å åpne innstillingsmenyen for hvert kjøreprogram.

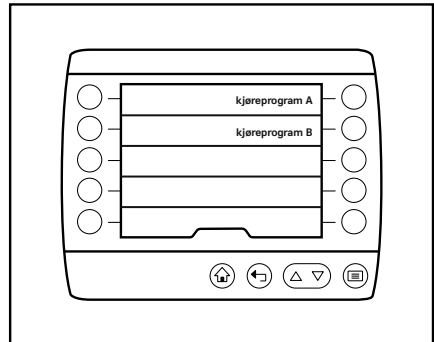


Diagnostikk/service

Forklaring

Menyen «Diagnostikk/service» gir informasjon om vedlikeholdsintervaller og de aktive meldingene.



Betjening

- Trykk på knappen .

Det første menynivået vises.

- Trykk på Softkey for «Innstillinger».

Menyen «Innstillinger» vises.

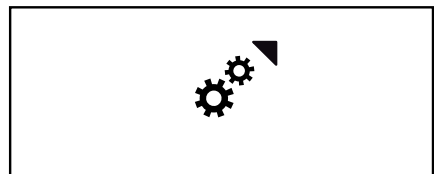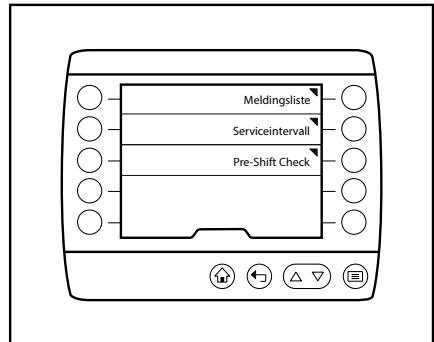

Diagnostikk/service

- Trykk på Diagnostikk/service-Softkey. ▷

Menyen «Diagnostikk/service» vises.

Følgende menyer er tilgjengelige:

- «Meldingsliste»
- «Vedlikeholdsintervall»
- «Kontroll før skift»



Meldingsliste

- Trykk på Meldingsliste-Softkey. ▷

Menyen «Meldingsliste» vises. Føreren kan se meldingene som har oppstått.


- Trykk på «Bekreft»-Softkey .

Menyen «Service» vises.



OBS!


Du kan se mer informasjon om meldingene i kapittelet «Meldinger».

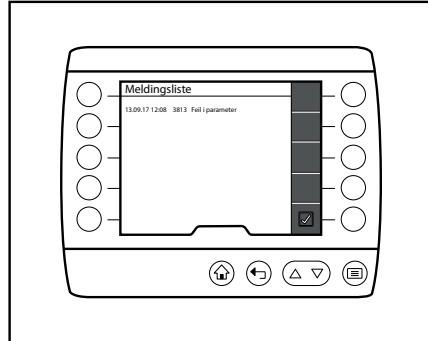

Vedlikeholdsintervall

- Trykk på Softkey for Vedlikeholdsintervall. ▷

«Vedlikeholdsintervall»-menyen dukker opp og viser antall driftstimer som gjenstår til neste planlagte vedlikeholdsintervaller.

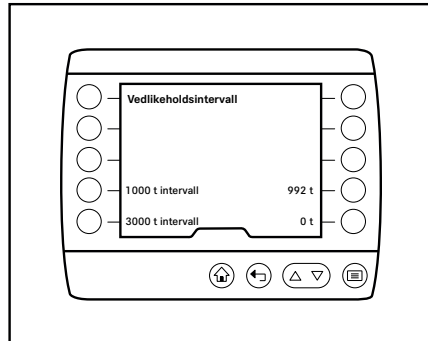


Kontroll før skift

- Trykk på **Kontroll før skift**-Softkey.

Menyen «Kontroll før skift» vises med tilgjengelige undermenyer.

Følgende menyer er tilgjengelige:

- Historikk
 - Tilbakestill truckens begrensninger
 - Skiftstart
 - Spørsmålssekvens
- Trykk på tilhørende Softkey for å åpne menyene.

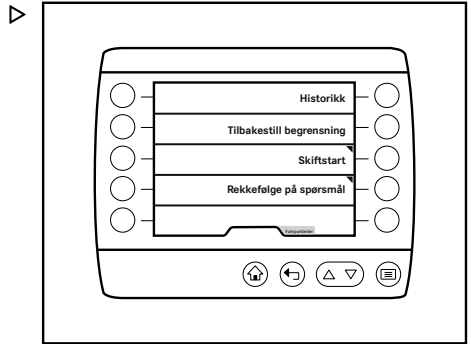

Adgangstillatelse


Forklaring

«Adgangstillatelse»-menyen gjør at flere innstillinger kan bli tilgjengelige.

OBS!

Denne menyen er viktig for personale med tilsvarende adgangstillatelse, for eksempel flåtelederen.


Betjening

- Trykk på knappen .


Det første menynivået vises.

- Trykk på Softkey for «Innstillinger».

Menyen «Innstillinger» vises.

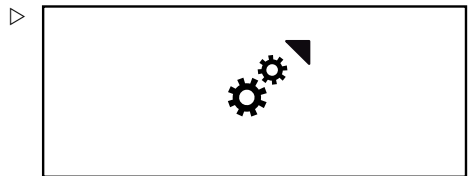


- Trykk på Softkey for Adgangstillatelse.

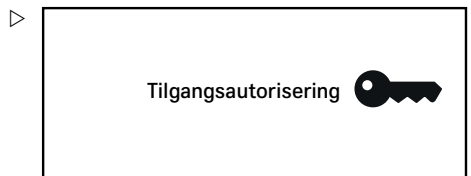

Adgangstillatelse

Menyen «Adgangstillatelse» vises.

- Angi passordet ved hjelp av Softkeys.
- Trykk på knappen .

Passordet blir kontrollert.

Hvis feil passord angis, vil meldingen Den angitte koden var feil og !-symbolet vises.




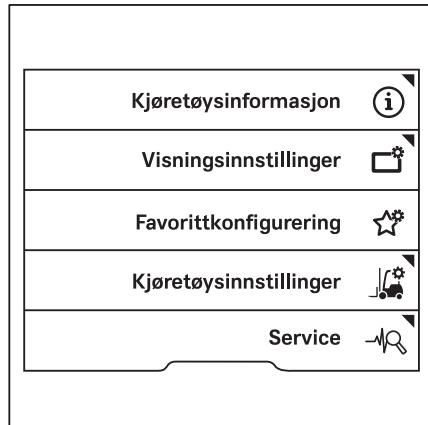
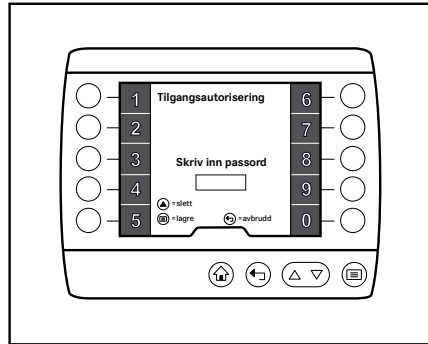
OBS!

Hvis feil passord blir angitt for tredje gang, blir feltet for inntasting av passord låst i fem minutter.


Hvis riktig passord blir angitt, vises en melding om at du har byttet til autorisasjonsnivået «Flåteleder». Displayet endres til menyen «Innstillinger».

Skifte flåtelederpassord

- Aktivere «Adgangstillatelse for flåteleder».
- Trykk på tasten Service .



- Trykk på rulletastene Δ ∇ til menyen Skifte passord (adgangstil.) vises.
- Trykk på tasten Endre passord (adgangstil.).
- Følg instruksjonene på displayet.

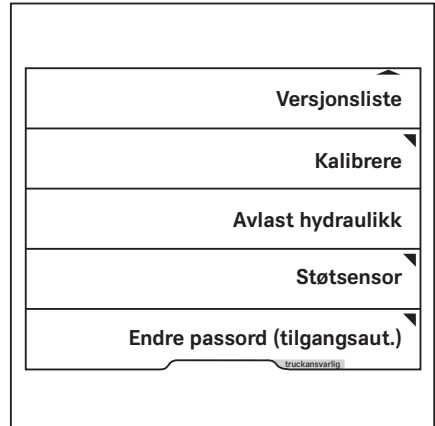

7

Meldinger

Meldingstyper

Meldingstyper

Meldinger gir føreren informasjon om industri-truckens tilstand.

Når industritrucken er i bruk, kan to forskjellige meldingstyper vises:

- Meldinger om industritrucken
- Meldinger om betjening

Meldingsliste

Meldingslisten viser alle mottatte meldinger.


Følgende informasjon vises for hver melding:

- Dato
Viser datoen da meldingen ble mottatt.
- Feilnummer
Viser feilnummeret for meldingen.
- Feilbeskrivelse
Viser feilteksten for meldingen.



OBS!

Du finner mer informasjon om hvordan du åpner meldingslisten i kapittelet «Diagnostikk/service».

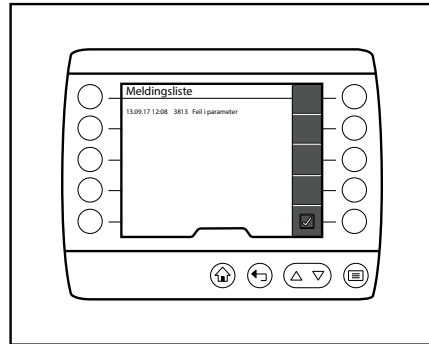


Meldinger om industritrucken

Disse meldingene vises på grunn av feil på industritrucken.

Visningsformat

Hvis det oppstår en feil, reagerer kontrollenheten for displayet på følgende måte:

- En melding med en røde tapp (2) vises
- Visning av kommentartekst og en støttegrafikk (3), samt feil nummer (5)
- Meldingsindikatoren (1) vises på statuslinjen

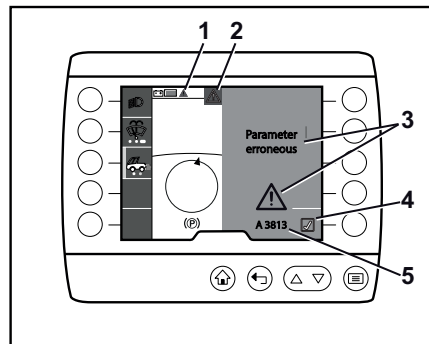

i OBS!

Meldinger om industritrucken får en oppføring i meldingslisten. Meldinger som oppstår, lagres i meldingslisten til de er løst. Her kan føreren se meldingen med teksten og feilnummeret. Når årsaken til meldingen er utbedret, fjernes meldingen fra meldingslisten. Du kan se mer informasjon om meldingslisten i kapittelet «Service».

Meldingsindikator

Når en melding blir tilgjengelig, vises meldingsindikatoren i statuslinjen.

Symbol	Betydning
▲	Vis for én melding
▲ ²	Nummeret tilsvarer antall aktive meldinger. Denne indikatoren vises for opptil ni meldinger.
▲ ⁺	Vis fra tiende melding


Betjening

Når du åpner en melding, har du ikke tilgang til favorittene på høyre side. Industritrucken kan fortsatt brukes.

- Trykk på «Bekreft» (4) for å lukke meldingen.

Meldingen forsvinner. Den lagres i og kan åpnes fra meldingslisten til feilen blir rettet. Se kapittelet «Service».

Meldingsindikatoren blir også i statuslinjen til feilen rettes.

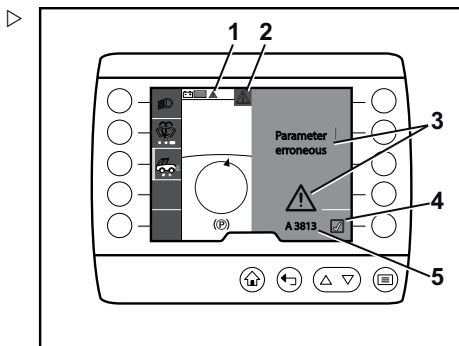**Meldinger om betjening**

Disse meldingene er merknader som retter førerens oppmerksomhet mot en handling eller atferd.

Meldinger om betjening


Visningsformat

Hvis industritrucken ikke betjenes riktig, reagerer display/styre-enheten på følgende måte:

- En melding vises med en grå fane
- Visning av kommentartekst og en støttegrafikk
- Meldingen forsvinner så snart den forespurte handlingen er utført eller ikke lenger er nødvendig

**OBS!**

Det er ingen oppføring i meldingslisten for meldinger om betjening, og disse meldingene vises derfor ikke i statuslinjen.

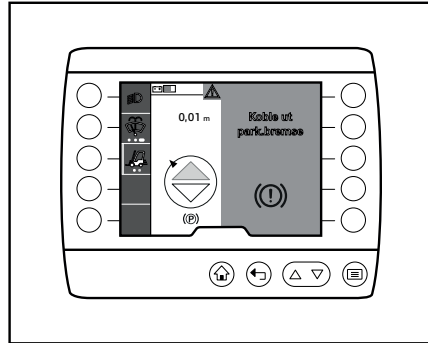

A

Adgangstillatelse for flåteleder	
Skifte flåteledepassord.	52

D

Diagnostikk.	49
Diagnostikk/service	
Kontroll før skift.	51
Meldingsliste.	50
Vedlikeholdsintervall.	50

F

Favoritter.	26
Betjene.	26
Enkle funksjoner.	26
Flere funksjoner.	26
Funksjoner med langt knappetrykk.	27
Hjelpfunksjoner.	27
Konfigurere.	30
Oversikt.	34
Funksjonsmeny.	16
Betjene.	18
Enkle funksjoner.	21
Flere funksjoner.	21
Navigere.	19
Oversikt.	16
Vindusviserfunksjonen.	22
Åpning.	19

H

Hoveddisplay.	4
Oversikt.	4

I

Innledning.	2
Innstillinger	
Adgangstillatelse.	51
Dato.	46
Displayinnstillinger.	45
Klokkeslett.	46
Oversikt.	39
Statuslinjen.	47
Innstillinger og justeringer	
Språk.	47

K

Knapp for hoveddisplayet.	9
--------------------------------	---

Konfigurere favoritter

Grupper favoritter.	32
--------------------------	----

M

Meldinger	
Feil på trucken.	56
Førerfeil.	57
Meldingsindikator.	57
Meldingsliste.	56
Meldingstyper.	56
Meldingsliste.	56
Meny-knapp.	8
Menyen Innstillinger.	38

R

Rulleknapp.	9
------------------	---

S

Service.	49
Skjermtaster	
Høyre.	7
Venstre.	7
Statuslinjen	
Spesialfunksjoner.	5
Struktur.	5
Styre- og inndataaster.	8

T

Tilbake-knapp.	9
Tilordning av taster.	6
Truckinformasjon.	40
Assistansesystemer.	42
Batterinavn.	44
Innebygd datamaskin.	41
Innebygd lader.	45
Navn på truck.	43
Produksjonsnummer.	42
Timeteller.	42
Truckinnstillinger.	48
Kjøreprogrammer.	49

V

Visningsrom	
Oversikt.	10

STILL GmbH

56378012125 NO - 10/2019